WATER PURIFIER / The PARTS

浄水器・浄水器パーツ

磨水5	79・80
磨水Ⅳ	81・82
浄水器専用水栓	83・84
除塩素シャワー	85-88
切替コック	89
アダプター	90
フレキ吐水口	91
配管パーツ	91
ホース・カプラ	91
浄水器用フィルター	92

BUBBLY JOWER 2.0　P85

除塩素入浴料おぷろ

磨水5　P79･P80

磨水5 MAMIZU

良い水は、料理をおいしくします。
おいしさは家族や友達みんなを幸せにして、料理をする人も楽しくします。
「磨水5」は浄水器から、そんなライフスタイルをご提案します。
シンプルなのに高性能な浄水器「磨水5」です。

日本水道協会（JWWA）認証品

厚生労働省令で定める基準に適合していることが認められた「日本水道協会認証品」です。
（認証番号「W-108」）

アメリカ合衆国 ANSI42 規格認証品

米国規格協会の浄水器規格（ANSI42）に適合していることがNSFによって認められた規格認証品です。
（対象品番：J217P-K2
J217P-K2-M
J217P-B152
J217P-B152-M）

アンダーシンクセット（浄水器専用水栓セット・浄水器兼用シングルレバー混合水栓セット）

アンダーシンクタイプとは

浄水器専用水栓セット設置例
シンクの上には混合水栓と専用水栓の2本。混合水栓でお湯を使っていても、浄水が同時に使用可能です。



浄水器兼用シングルレバー混合水栓セット設置例
浄水・お湯・水が一本の水栓から出てくる浄水器兼用水栓タイプです。



〈取付けカンタン〉
フィルター交換が簡単。
カプラを外すだけ。
工具不要でワンタッチで交換出来ます。

〈縦置き・横置きも可能〉
フィルター固定のスタンド付き。縦置きも横置きも可能。狭いスペースを有効に活用した設置が可能です。

専用水栓セット内容

詳細情報

磨水5アンダーシンク152型セット
J217P-B152 ー/1
重　　量：約3.46kg
JANコード：4997543190014
●付属品:片ナット付分岐栓 1本、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:青銅・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭・SUS304

磨水5アンダーシンク121型セット
J217P-B121 ー/1
重　　量：約3.96kg
JANコード：4997543190137
●付属品:片ナット付分岐栓 1本、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:青銅・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭・SUS304
●特許登録　第5442880号

GOOD DESIGN AWARD 2012 受賞

磨水5アンダーシンク162型セット
J217P-B162 ー/1
重　　量：約3.96kg
JANコード：4997543190052
●付属品:片ナット付分岐栓 1本、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:青銅・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭・SUS304

GOOD DESIGN AWARD 2016 受賞

兼用セット内容

磨水5アンダーシンク217型セット

J217P-B217M　　ー/1

重　　量：約2.7kg
JANコード：4997543190106

●付属品:カプラ付ホース 2本
●エコシングルカートリッジ
●材質:ステンレス·黄銅·ABS樹脂·POM樹脂·ポリエチレン·PVC·圧縮固形活性炭

詳細情報

〈磨水5　アンダーシンクタイプ寸法図〉

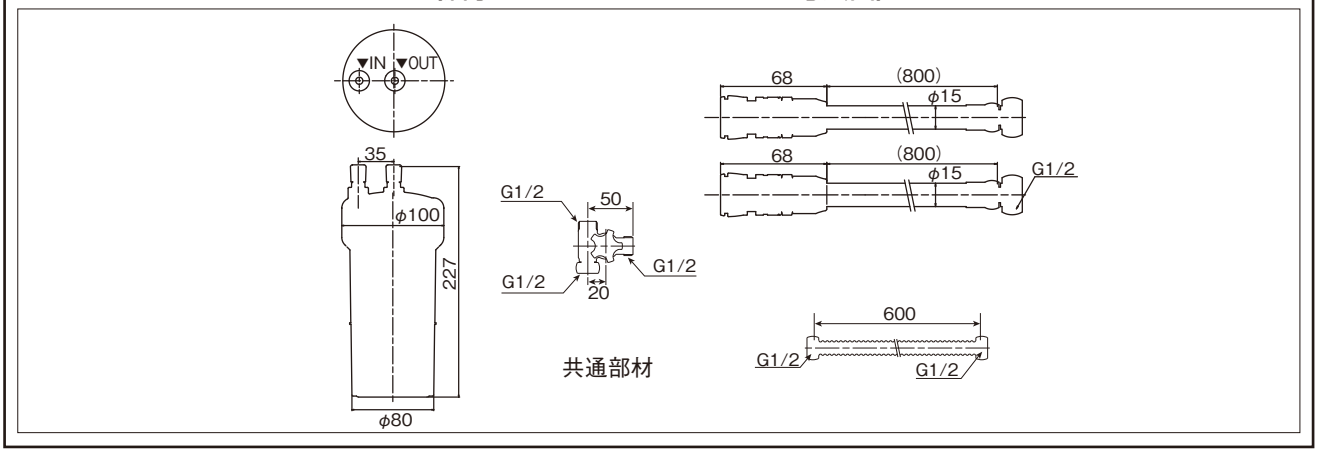

交換用カートリッジ

※磨水5アンダーシンク用 フィルターカートリッジ

J217P-K2　　1/12

包装サイズ：105×105×245
重　　量：約770g
JANコード：4997543170115

●材質:ABS樹脂·ポリエチレン·ポリプロピレン·　圧縮固形活性炭

ろ材·媒体の種類	圧縮固形活性炭
遊離残留塩素除去能力	10,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ交換時期の目安	24ヶ月（1日13.7ℓとして）

詳細情報



磨水5アンダーシンク用 フィルターカートリッジ（M仕様）

J217P-K2-M　　1/12

包装サイズ：105×105×245
重　　量：約770g
JANコード：4997543220025

●材質:ABS樹脂·ポリエチレン·ポリプロピレン·　圧縮固形活性炭

ろ材·媒体の種類	圧縮固形活性炭
遊離残留塩素除去能力	10,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ交換時期の目安	24ヶ月（1日13.7ℓとして）

詳細情報



設置・配管用部品

磨水5固定用スタンド

JPJ070　　1/40

包装サイズ：135×120×90
重　　量：約130g
JANコード：4997543190090

●材質:ABS樹脂·SUS304

詳細情報

浄水器配管キット（ホース式）

JHK209　　1/10

アンダーシンク浄水器の配管セットです。

●材質:[片ナット付分岐栓]青銅
[配管用ホース]EVA
[ホームチューブ]SUS304
[カプラセット]POM

詳細情報

磨水Ⅳ MAMIZU

世界品質を、みなさまに。
カートリッジは4層からなる圧縮固形活性炭。カバーは衛生面と美しさを兼ね備えたステンレス。
日本、アメリカの飲用水衛生基準をクリアし、性能の高さや安全性が認められています。
日本生まれの世界品質の浄水器です。

アンダーシンクタイプのみ

JWWA

日本水道協会(JWWA)認証品

厚生労働省令で定める基準に適合していることが認められた「日本水道協会認証品」です。
(認証番号「W-111」)

アメリカ合衆国 NSF認証カートリッジ採用

環境ホルモン・ダイオキシンを含む98項目の有害物質除去性能試験をクリア。世界40カ国以上。病院、研究機関などでも採用されている有害物質の除去能力がNSF認証No.1のカートリッジを採用。

カウンター据置きタイプ

※本カタログ掲載の「磨水Ⅳ施工写真」は仕様変更前の製品写真になります。

磨水Ⅳ
J207P　1/6

包装サイズ: 200×285×155(化)
重　　量: 約2.4kg
JANコード: 4997543072334
●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC・圧縮固形活性炭

詳細情報



磨水Ⅳ フラットコックセット
J207P-F　1/6

包装サイズ: 200×285×155(化)
重　　量: 約2.4kg
JANコード: 4997543220018
●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC・圧縮固形活性炭

シャワー水流が使えるフラットコック付きです。

詳細情報



磨水Ⅳ(ゴールド)
J207P-G (限定在庫商品)　1/6

包装サイズ: 200×285×155(化)
重　　量: 約2.4kg
JANコード: 4997543123692
●表面処理:[本体]24金箔
[フレキ、切替コック、ホース]24金メッキ
●材質:ステンレス・黄銅・POM樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン・エラストマー樹脂・圧縮固形活性炭

詳細情報



アンダーシンクセット(浄水器専用水栓セット・浄水器兼用シングルレバー混合水栓セット)

専用水栓セット内容

詳細情報

※専用水栓は選べます。

GOOD DESIGN AWARD 2012 受賞

磨水Ⅳアンダーシンク121型セット
J207P-B121　—/1

重　　量:約4.9kg
JANコード:4997543123739
●付属品:片ナット付分岐栓 1個、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭
●特許登録 第5442880号

磨水Ⅳアンダーシンク152型セット
J207P-B152　/1

重　　量:約4.7kg
JANコード:4997543140262
●付属品:片ナット付分岐栓 1個、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭

GOOD DESIGN AWARD 2016 受賞

磨水Ⅳアンダーシンク162型セット
J207P-B162　—/1

重　　量:約4.9kg
JANコード:4997543160246
●付属品:片ナット付分岐栓 1個、フレキパイプ 1本、カプラ付ホース 2本
●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・PVC・圧縮固形活性炭

兼用セット内容

磨水Ⅳアンダーシンク217型セット

J207P-B217M　　オープン価格　－/1

重　　量：約5.8kg
JANコード：4997543123746

詳細情報

- ●付属品:カプラ付ホース2本
- ●エコシングルカートリッジ
- ●材質:ステンレス・黄銅・ABS樹脂・POM樹脂・ポリエチレン・　ポリプロピレン・PVC・圧縮固形活性炭

〈磨水Ⅳ　アンダーシンクタイプ寸法図〉

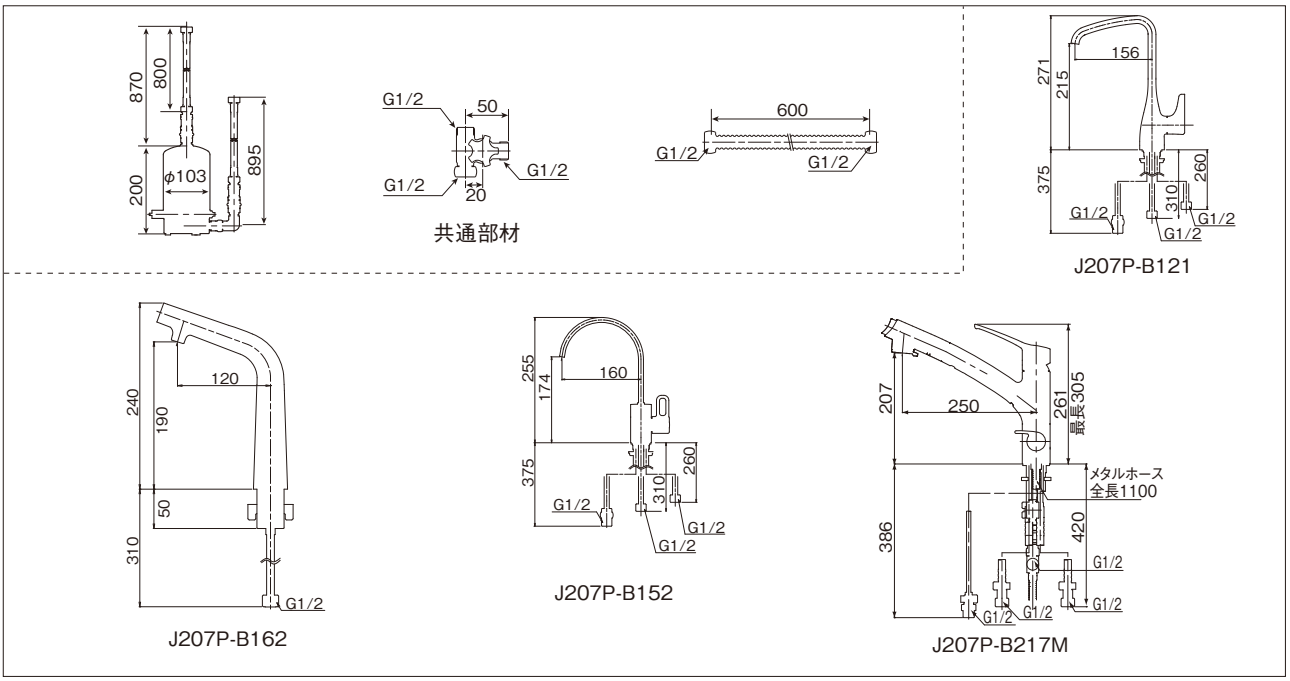

交換用カートリッジ

磨水Ⅳ交換用カートリッジ

J205P-K　　1/10

包装サイズ：91×91×160(化)
重　　量：約450g
JANコード：4997543051872

- ●材質:
  ポリエチレン・ポリプロピレン・圧縮固形活性炭



詳細情報

ろ材・媒体の種類	圧縮固形活性炭
浄水能力	3,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ交換時期の目安	12ヶ月（1日8ℓとして）

JIS 浄水器専用水栓152型

JF152 1/10

重量:約1.5kg
- 材質:黄銅·耐脱亜鉛黄銅
- 給水管:銅管
- 元止め式
- 逆流防止弁付き(給水管)
- 取付穴径 φ35～ φ37㎜
- 取付け天板厚み:5～30㎜
- 取付け:馬蹄式
- 樹脂セラミックカートリッジ使用。

逆流防止



詳細情報

JIS 浄水器専用水栓151型

JF151 1/10

重量:約1.6kg
- 材質:黄銅·耐脱亜鉛黄銅
- 給水管:銅管
- 元止め式
- 逆流防止弁付き(給水管)
- 取付穴径 φ35～ φ37㎜
- 取付け天板厚み:5～30㎜
- 取付け:馬蹄式
- 樹脂セラミックカートリッジ使用。

逆流防止



詳細情報

JIS 先止め式専用水栓

JF202HSP 1/10

重量:約1.4kg
- 材質:黄銅
- 先止め式
- 取付穴径 φ22～ φ25㎜
- 取付け板厚:5～30㎜
- 取付け:ロックナット式



詳細情報

※ アルカリイオン整水器専用水栓6×10

JF104AS 受注生産品 1/10

重量:約1.9kg
- 受注ロット:100
- 材質:黄銅·耐脱亜鉛黄銅·PVC·PE
- 給水管:銅管
- 元止め式
- 逆流防止弁付き(給水管)
- 取付穴径:φ35～φ37㎜
- 取付け板厚:5～30㎜
- 取付け:ロックナット式
- ホース径:
  内径6㎜×外径10㎜

逆流防止



詳細情報

JIS 浄水器専用水栓121型

JF121 1/10

重量:約2.0kg
- 材質:黄銅·耐脱亜鉛黄銅
- 給水管:銅管
- 元止め式
- 逆流防止弁付き(給水管)
- 取付穴径 φ35～ φ37㎜
- 取付け天板厚み:5～30㎜
- 取付け:馬蹄式
- 特許登録 第5442880号

元止め式ですが、先でも同時に止水でき、止水後の滞留水を漏らしません。

逆流防止

GOOD DESIGN AWARD 2012受賞



詳細情報

元止め式専用水栓の使い方



「元止め式専用水栓」とは配管の足が3本付いている専用水栓です。3本の配管を使用して浄水器に入る前の水を吐止水させ、制御します。そうすることにより、専用水栓を止水しても浄水器に圧力がかかることなく、安全に使用できます。

まず、ご使用中の混合水栓の水配管から給水を分岐し、専用水栓の「給水配管」に接続します。次に「浄水器への配管」に浄水器の入口側を接続します。最後に浄水された水を浄水器の出口側から専用水栓の「浄水器からの配管」に接続します。

先止め式専用水栓の使い方



「先止め式専用水栓」とは配管の足が1本付いている専用水栓です。

ご使用中の混合水栓の水配管から給水を分岐させ、そこから直接浄水器の入口側に接続します。次に浄水器の出口側から専用水栓の「浄水器からの配管」に接続します。

配管が簡易的になるメリットはありますが、浄水器に直で水圧がかかってしまうため、先止め式を採用するときはお使いの浄水器の耐圧性能を確認する必要があります。

「お知らせセンサー」付き 浄水器専用水栓

JF162は「お知らせセンサー」を搭載した浄水器専用水栓です。

浄水器内の滞留水には雑菌が繁殖するおそれがあります。浄水器は未使用時間に応じて捨て水するのがベストな使い方です。JF162は最適な捨て水時間をお知らせします。緑色LEDが点滅すると“捨て水時間”が終了したサインです。

また、つい忘れがちなカートリッジ交換時期。JF162はそれもきちんとお知らせします。黄色LEDが点滅するとカートリッジ交換時期のサインです。

浄水器を安心・安全にお使い頂くために役に立つ機能が満載です。

未使用時間	捨て水時間
8時間以下	3秒
24時間未満	10秒
24～48時間	20秒
48時間以上	60秒

GOOD DESIGN AWARD 2016 受賞

JIS 飲み頃センサー付き浄水器専用水栓

JF162 1/10

逆流防止

重量:約2.0kg
- ●材質:青銅・黄銅・ABS樹脂・PC樹脂・POM樹脂・PE
- ●逆流防止弁付き(給水管)
- ●取付穴径:φ35㎜～φ37㎜
- ●取付け天板厚み:5～30㎜
- ●取付け:ロックナット式

電源 (AC・DC兼用)	DC6V(単3形×4本)(乾電池別売) AC100V
給水圧力	0.05～0.75MPa
付属品	電池BOX、電磁弁、ACアダプター

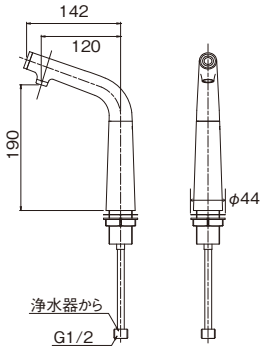

詳細情報

タッチするだけで
水をON·OFF

「浄水フィルター交換」も
黄色LEDの点滅でお知らせ

「電池交換」も
赤色LEDの点滅でお知らせ

BUBBLY JOWER 2.0

やさしい水で、もっとキレイな肌に。マイクロナノバブルも除塩素機能も、そしてミスト水流も、1本にすべての機能が入ったよくばりなシャワーヘッドです。自然素材で長寿命な活性炭での除塩素にこだわり、業界で初めてマイクロナノバブルと活性炭方式での除塩素を両立させました。

詳細情報

マイクロナノバブル数 1.7億個/cc（ミスト水流時）

※マイクロナノバブルの発生量は、シャワー水流で約1億個/cc、ミスト水流で約1.7億個/cc。第三者機関で試験を行っております。（株式会社イズミテック/測定機器：Nano Sight NS300）

シャワー水流

ミスト水流

NEW

BUBBLY JOWER 2.0

JS23W　1/20

JANコード：4997543230093
包装サイズ:95×95×290(化)
重　　量:約300g

- 材質:ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、変性PPE、EPDM、SUS
- 総ろ過流量:18,000ℓ
- 特許登録 第7029793号
- 特許登録 第7101398号
- 特許出願中



交換用フィルター

シャワー浄水器交換用フィルター

JS222-K　1/40

包装サイズ：33×33×170(化)
重　　量：40g
JANコード：4997543210071
●材質:ABS樹脂·EPDM·繊維状活性炭·ヤシガラ活性炭

詳細情報



ろ材·媒体の種類	繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	18,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安	6ヶ月（1日1人12分として）

BUBBLY JOWER 2.0にはこのフィルターのみがお使いいただけます。

除塩素⇔水道水切替機能

水道水と除塩素水を簡単に切替えられます。
お風呂掃除には“水道水”、ヘアケア·スキンケアには“除塩素水”といったように使い分けることでカートリッジをさらに長持ちさせることができます。

除塩素シャワー
CHLORINE REMOVAL SHOWER

JOWER

詳細情報

除塩素力と節湯でえらぶシャワーヘッド。業界トップクラスの総ろ過流量に加え、水道水⇔除塩素水の切替えも出来、カートリッジがさらに長持ち。一時STOP機能も搭載し、節湯効果も30%。機能が盛りだくさんのシャワーヘッドです。日本アトピー協会推薦品です。

シャワー水流

マッサージ水流

(ホワイト)
JS217-W
JS211-W

(ブルー)
JS217-B
JS211-B

JOWER(ホワイト)
JS217-W 1/20
JANコード：4997543170016

JOWER(ブルー)
JS217-B 限定在庫商品 1/20
JANコード：4997543170023

JOWER(ピンク)
JS217-P 限定在庫商品 1/20
JANコード：4997543170047

包装サイズ:90×240×120(化)
重　　量:約350g

- ●材質:ABS樹脂·POM樹脂·シリコン繊維状活性炭·ヤシガラ活性炭
- ●特許登録 第3122787号
- ●総ろ過流量:76,000ℓ
- ●交換用フィルター対応品番は、「JS211-K」「JS217-K」「JS222-K」です。

(ピンク)
JS217-P
JS211-P



JOWER(ホワイト)
JS211-W 1/20
JANコード：4997543113389

JOWER(ブルー)
JS211-B 限定在庫商品 1/20
JANコード：4997543113372

JOWER(ピンク)
JS211-P 限定在庫商品 1/20
JANコード：4997543113396

包装サイズ:90×240×120(化)
重　　量:約350g

- ●材質:ABS樹脂·POM樹脂·シリコン·繊維状活性炭·ヤシガラ活性炭
- ●特許登録 第3122787号
- ●総ろ過流量:40,000ℓ
- ●交換用フィルター対応品番は、「JS211-K」「JS217-K」「JS222-K」です。

日本アトピー協会推薦品 承認番号 T1710601A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

除塩素シャワー
CHLORINE REMOVAL SHOWER

JOWER silk

除塩素力と水流でえらぶシャワーヘッド。シルク水流は敏感肌に優しく、毛穴まできれいさっぱりに。
髪やお肌のストレスをなくしたい女性のためのシャワーヘッドです。日本アトピー協会推薦品です。

詳細情報

(ホワイト)
JS217S-W
JS214-W

(ブルー)
JS217S-B
JS214-B

JOWER silk(ホワイト)
JS217S-W 1/20
JANコード:4997543170054

JOWER silk(ブルー)
JS217S-B 1/20
JANコード:4997543170061

JOWER silk(グリーン)
JS217S-G 1/20
JANコード:4997543170078

JOWER silk(ピンク)
JS217S-P 1/20
JANコード:4997543170085
包装サイズ:160×330×95(BP)
重　　量:約280g

●材質:ABS樹脂・POM樹脂・シリコン・繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
●総ろ過流量:76,000ℓ
●交換用フィルター対応品番は、
「JS211-K」「JS217-K」「JS222-K」です。

(グリーン)
JS217S-G
JS214-G

(ピンク)
JS217S-P
JS214-P



JOWER silk(ホワイト)
JS214-W 1/20
JANコード:4997543140071

JOWER silk(ブルー)
JS214-B 1/20
JANコード:4997543140040

JOWER silk(グリーン)
JS214-G 1/20
JANコード:4997543140057

JOWER silk(ピンク)
JS214-P 1/20
JANコード:4997543140064
包装サイズ:160×330×95(BP)
重　　量:約280g

●材質:ABS樹脂・POM樹脂・シリコン・繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
●総ろ過流量:40,000ℓ
●交換用フィルター対応品番は、
「JS211-K」「JS217-K」「JS222-K」です。

日本アトピー協会推薦品 承認番号 T1710602A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

除塩素シャワー
CHLORINE REMOVAL SHOWER

JOWER silk switch
ジョワーシルク スイッチ

除塩素力と水流でえらぶシャワーヘッド。JOWER silk に水道水⇔除塩素水の切替え機能が付きました。お風呂掃除は水道水でなど、必要に応じて使い分けることで、カートリッジがさらに長持ち。日本アトピー協会推薦品です。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 T1710602A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

JOWER silk・switch
JS219-W 1/20

包装サイズ: 95×95×290(化)
重　　量: 約200g
JANコード: 4997543190199
●材質: ABS樹脂、POM樹脂、シリコン、繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭
●総ろ過流量:76,000ℓ
●交換用フィルター対応品番は、「JS211-K」「JS217-K」「JS222-K」です。

詳細情報

シャワー浄水器交換用フィルター

総ろ過流量は76,000ℓ。1人でご使用の場合1日200ℓ(約26分)の使用想定で、フィルター交換時期目安は12ヶ月です。業界トップクラスの除去能力を誇ります。

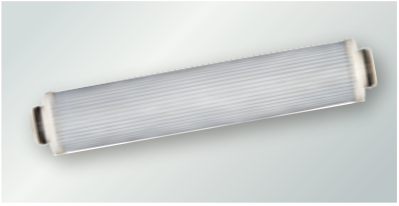

シャワー浄水器交換用フィルター
JS217-K 1/40

包装サイズ: 33×33×170(化)
重　　量: 40g
JANコード: 4997543170092
●材質:ABS樹脂・EPDM・繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭

詳細情報

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	76,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安	12ヶ月(1日1人26分として)

総ろ過流量は40,000ℓ。1人でご使用の場合1日100ℓ(約13分)の使用想定で、フィルター交換時期目安は12ヶ月です。

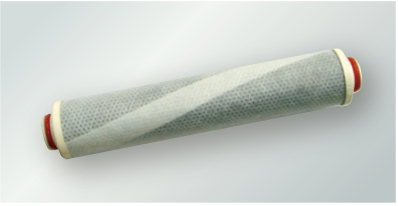

シャワー浄水器交換用フィルター
JS211-K 1/40

包装サイズ: 33×33×170(化)
重　　量: 40g
JANコード: 4997543113433
●材質:ABS樹脂・シリコン・繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭

詳細情報

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	40,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安	12ヶ月(1日1人13分として)

総ろ過流量は18,000ℓ。1人でご使用の場合1日100ℓ(約12分)の使用想定で、フィルター交換時期目安は6ヶ月です。フィルターが詰まりやすい方や水圧が弱いご家庭の方、ミスト水流機能のあるシャワーヘッドをご使用中の方におすすめです。

シャワー浄水器交換用フィルター
JS222-K 1/40

包装サイズ: 30×30×170(化)
重　　量: 40g
JANコード: 4997543210071
●材質:ABS樹脂・EPDM・繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭



詳細情報

BUBBLY JOWER 2.0にはこのフィルターのみがお使いいただけます。

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	18,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安	6ヶ月(1日1人12分として)

適合:JOWER、JOWER silk、JOWER silk・switch

適合:BUBBLY JOWER 2.0

マルチコックシングル

HV-202VP 1/100

HV-202VP-2 1/100

HV-202VP-B 1/100

●材質:POM樹脂·黄銅
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜(VP)
内径8㎜×外径12㎜(VP-2)
13ミリフレキパイプ等(VP-B)
●切替:浄水·原水
●付属品:アダプター8点セット(PE袋)



詳細情報

マルチコックダブル

HV-202WP 1/100

●材質:POM樹脂·黄銅
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
●切替:浄水·原水
●付属品:アダプター8点セット(PE袋)



詳細情報

「マルチコック」の特長

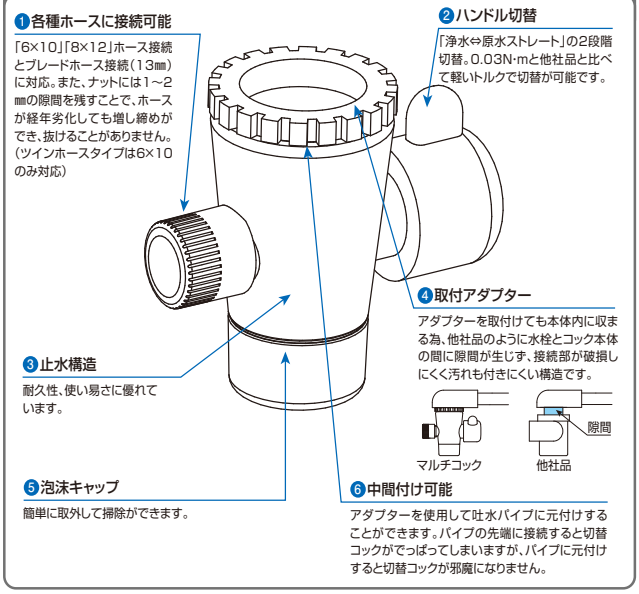

ニューマルチコックシングル

HV-203N-S6×10 1/100

HV-203N-S8×12 1/100

HV-203N-B 1/100

●材質:ABS樹脂
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
内径8㎜×外径12㎜
13ミリフレキパイプ等(N-B)
●切替:浄水·原水·原水シャワー
●付属品:アダプター7点セットA(BP)



詳細情報

ニューマルチコックダブル

HV-203N-W6×10 1/100

HV-203N-W8×12 1/100

●材質:ABS樹脂
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
内径8㎜×外径12㎜
●切替:浄水·原水·原水シャワー
●付属品:アダプター7点セットA(BP)



詳細情報

「ニューマルチコック」の特長

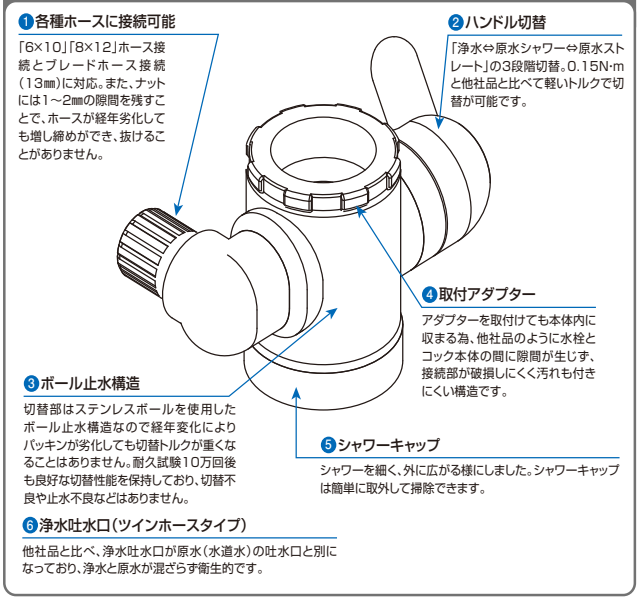

フラットコックシングル

DV217FC-S6×10 受注生産品 1/50

DV217FC-S8×12 受注生産品 1/50

●材質:ABS樹脂
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
内径8㎜×外径12㎜
●切替:浄水·原水·原水シャワー
※付属品:アダプター6点セットA(BP)

詳細情報



フラットコックダブル

DV217FC-W6×10 受注生産品 1/50

DV217FC-W8×12 受注生産品 1/50

●材質:ABS樹脂
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
内径8㎜×外径12㎜
●切替:浄水·原水·浄水シャワー·原水シャワー
※付属品:アダプター6点セットA(BP)

詳細情報



「フラットコック」の特長

❶フラットな形状

コック本体が薄いので、シンクでの作業を邪魔しません。見た目もスッキリ。



❷4種の水流

「フラットコックダブル」では、従来の水流に加え「浄水シャワー」を追加しています。浄水で野菜を洗う際には、傷みやすい野菜を優しく洗えます。

浄水シャワー

浄水ストレート

原水シャワー

原水ストレート

アダプター8点セット
CAD-8(PE袋)
20/100

泡沫パイプ用、丸パイプ用、ビス止金具の各アダプターに中間取付用(AD5)を加えたマルチコックの標準アダプターセットです。
●材質:POM樹脂・黄銅
●内容:[泡沫パイプ用]4点
[丸パイプ用]2点
[ビス止金具]1点
[中間取付用]1点

詳細情報

アダプター7点セットA
CAD-7A(PE袋)
20/100
CAD-7A-B(BP)
—/100

アダプター8点セットから中間取付用(AD5)を除いた、ニューマルチコックの標準アダプターセットです。
●材質:POM樹脂・黄銅
●内容:[泡沫パイプ用]4点
[丸パイプ用]2点
[ビス止金具]1点

詳細情報

アダプター6点セット
CAD-6(PE袋)
20/100

アダプター8点セットから中間取付用(AD5)とビス止金具(AD6)を除いた、ニューマルチコック・マルチコックに対応可能な6点セットです。フラットコックの標準アダプターセットです。
●材質:POM樹脂
●内容:[泡沫パイプ用]4点
[丸パイプ用]2点

詳細情報

アダプターM22×1.25
AD1
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックをM22×P1.25及びW22山20の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:TOTO/LIXIL(INAX)/KVK/MYM/SANEI/KAKUDAI/他国内メーカー



詳細情報

アダプターM22×1.0
AD2
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックをM22×P1.0の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:GROHE/MOEN/他国外メーカー



詳細情報

アダプターM24×1.0
AD3
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックをM24×P1.0の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:TOTO/LIXIL(INAX)/SANEI/KAKUDAI/GROHE/MOEN/他国内外メーカー



詳細情報

アダプターM23×1.25
AD4
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックをM23×P1.25の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:KVK



詳細情報

アダプター中間取付用
AD5
)—/100

マルチコックを水栓金具と吐水パイプの間に取付ける中間取付用アダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:TOTO/LIXIL(INAX)/KVK/MYM/SANEI/KAKUDAI/他国内メーカー



詳細情報

ビス止金具
AD6
—/100

マルチコック・ニューマルチコックを丸型蛇口に取付けるアダプターです。
●材質:黄銅
●パイプ先端寸法が外径16㎜以上、外径25㎜未満のパイプに取付け可能です。
パイプ先端の外径が25㎜以上又は、高さが15㎜以下のものには、取付けできません。



詳細情報

アダプター16ミリリング
AD7
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックを径が16㎜の丸パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:パイプ径が16㎜の全ての国内外メーカーに取付け可能。



詳細情報

アダプター19ミリリング
AD8
—/100

マルチコック・ニューマルチコック・フラットコックを径が19㎜の丸パイプに取付けるアダプターです。
●材質:POM樹脂
●取付可能なメーカー:パイプ径が19㎜の全ての国内外メーカーに取付け可能。



詳細情報

金属アダプターA
ADM1
50/300

泡沫部の外ねじがM22×P1.0、泡沫部の内ねじがM24×P1.0の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:黄銅
●取付可能なメーカー:TOTO/LIXIL(INAX)/KVK/MYM/SANEI/KAKUDAI/GROHE/MOEM他国内メーカー



詳細情報

金属アダプターB
ADM2
50/300

M23×P1.25の泡沫パイプに取付けるアダプターです。
●材質:黄銅
●取付可能なメーカー:KVK



詳細情報

万能型アダプター
ADM3
50/500

丸型蛇口に取付けるアダプターです。
●材質:黄銅
●パイプ先端寸法が外径16㎜以上、外径20㎜未満のパイプに取付け可能です。
パイプ先端の外径が20㎜以上又は、高さが15㎜以下のものには、取付けできません。



詳細情報

切替コック仕様一覧

●:標準

※1:ホース径は「呼13」を除き、内径×外径の寸法を表しています。 (単位mm)

品番	品名	ホースタイプ	対応ホース径 ※1			切替				中間取付	泡沫	圧力逃し	付属のアダプター
			6×10	8×12	呼13	浄水	浄水シャワー	原水	原水シャワー				
HV-203N-S6×10	ニューマルチコック	シングル	●			●		●	●		●		7点A
HV-203N-S8×12	ニューマルチコック	シングル		●		●		●	●		●		7点A
HV-203N-B	ニューマルチコック	シングル			●	●		●	●		●		7点A
HV-203N-W6×10	ニューマルチコック	ダブル	●			●		●	●		●		7点A
HV-203N-W8×12	ニューマルチコック	ダブル		●		●		●	●		●		7点A
HV-202VP	マルチコック	シングル	●			●		●		●	●		8点
HV-202VP-2	マルチコック	シングル		●		●		●		●	●		8点
HV-202VP-B	マルチコック	シングル			●	●		●		●	●		8点
HV-202WP	マルチコック	ダブル	●			●		●		●	●		8点
DV217FC-S6×10	フラットコック	シングル	●			●		●	●			●	6点A
DV217FC-S8×12	フラットコック	シングル		●		●		●	●			●	6点A
DV217FC-W6×10	フラットコック	ダブル	●			●	●	●	●			●	6点A
DV217FC-W8×12	フラットコック	ダブル		●		●	●	●	●			●	6点A

K13型フレキ吐水口

FT95K13-300 5/50

FT95K13-400 5/50

FT95K13-500 5/50

●材質:[管]SUS304(インターロック式)
[インナーホース]PE
[両端金具]黄銅
●品番の最後は管の長さです。
●浄水器との接続ねじはG1/2です。
●管の長さはご注文に応じて設定できます。



詳細情報

浄水器配管キット(ホース式)

JHK209 1/10

アンダーシンク浄水器の配管セットです。
●材質:[片ナット付分岐栓]青銅
[配管用ホース]EVA
[ホームチューブ]SUS304
[カプラセット]POM



詳細情報

アンダーシンクタイプの浄水器を取付けるための配管部品セットです。

JHK209
浄水器配管キット(ホース式)

【セット内容】

❶片ナット付分岐栓 …… 1個
止水栓と給水管の間に取付け水を分水させます。

❷ホームチューブ(600㎜)…… 1本
片ナット付分岐栓と浄水器専用水栓を接続します。

❸配管用ホース・カプラ付き(800㎜) …… 2本
浄水器本体と浄水器本体を接続します。カプラ付きで配管の脱着が簡単に行えます。



片ナットホース 9×15×800㎜

FH210 10/100

●寸法:内径9㎜×外径15㎜
●接続ねじ:G1/2
●材質:EVA・黄銅
●ポリエステル補強糸入り
●使用圧力(20℃時)/0.8MPa以下
●使用温度範囲/10~40℃
●最小曲げ半径(20℃時)/60㎜以上
●食品衛生性/厚生労働省告示第201号適合品

詳細情報

9×15 ホース用カプラ IN

CP10-IN 10/60

9×15 ホース用カプラ OUT

CP10-OUT 10/60

内径9㎜・外径15㎜のホースに接続でき、ホースの着脱が簡単に行えます。
●材質:POM樹脂
●接続ホース:内径9㎜ x 外径15㎜
●脱着防止ロック付き

詳細情報

シングル(S)

浄水器用ホース S6×10

JH6-1000 —/100

●寸法内径6㎜×外径10㎜×長さ1000㎜

浄水器用ホース S8×12

JH8-1000 —/100

●寸法内径8㎜×外径12㎜×長さ1000㎜
●材質:オレフィン樹脂・エラストマー・EVA樹脂・ポリエステル
●ポリエステル補強糸入り
●使用圧力(20℃時)/0.8MPa以下
●使用温度範囲/0~40℃
●最小曲げ半径(20℃時)/40mm
●食品衛生性/厚生労働省告示第201号 適合品

詳細情報

浄水器用ホース結束バンド(3個セット)

WH-B 1/100

リターン式浄水器使用時に、2本のホースを結束するためのバンドです。
下記品番のホースに対応します。

品番	品名	使用本数
JH6-1000	浄水器用ホース6×10×1000	2本
JH8-1000	浄水器用ホース8×12×1000	2本

●材質:ポリプロピレン



詳細情報

ホースニップル

HN205-6×10 50/300

HN205-8×12 50/300

G1/2のねじに、内径6㎜×外径10㎜及び内径8㎜×外径12㎜の浄水器用ホースを接続するためのニップルです。
●材質:黄銅
●取付ねじ:G1/2



詳細情報

詳細情報

磨水5アンダーシンク用 フィルターカートリッジ

J217P-K2 1/12

包装サイズ:105×105×245
重　　量:約770g
JANコード:4997543170115

ろ材・媒体の種類	圧縮固形活性炭
遊離残留塩素除去能力	10,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	24ヶ月 (1日13.7ℓとして)

詳細情報

磨水5アンダーシンク用 フィルターカートリッジ(M仕様)

J217P-K2-M 1/12

包装サイズ:105×105×245
重　　量:約770g
JANコード:4997543220025

ろ材・媒体の種類	圧縮固形活性炭
遊離残留塩素除去能力	10,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	24ヶ月 (1日13.7ℓとして)

詳細情報

磨水Ⅲ・Ⅳ 交換用カートリッジ

J205P-K 1/10

包装サイズ:91×91×160(化)
重　　量:約450g
JANコード:4997543051872

ろ材・媒体の種類	圧縮固形活性炭
浄水能力	3,000ℓ
寿命設定流量	2ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	12ヶ月 (1日8ℓとして)

JF103型交換用フィルター

JF103-K 限定在庫商品 1/40

包装サイズ:40×40×135(化)
重　　量:50g
JANコード:4997543103052

ろ材・媒体の種類		活性炭・中空糸膜
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量3,400ℓ(除去率80%)
	CAT	総ろ過水量3,400ℓ(除去率80%)
	2-MIB	総ろ過水量3,400ℓ(除去率80%)
	溶解性鉛	総ろ過水量3,400ℓ(除去率80%)
	濁り	総ろ過水量3,400ℓ(ろ過流量50%)
寿命設定流量		2ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安		10ヶ月(1日10ℓ使用した場合の月数)

詳細情報



JF103-2型交換用フィルター

JF103-K2 限定在庫商品 1/40

包装サイズ:40×40×135(化)
重　　量:80g
JANコード:4997543103366

ろ材・媒体の種類		活性炭
浄水能力	遊離残留塩素	総ろ過水量5,000ℓ(除去率80%)
	CAT	総ろ過水量5,000ℓ(除去率80%)
	2-MIB	総ろ過水量5,000ℓ(除去率80%)
	溶解性鉛	総ろ過水量5,000ℓ(除去率80%)
寿命設定流量		2ℓ/分
カートリッジ交換時期の目安		12ヶ月(1日13.5ℓ使用した場合の月数)

詳細情報

シャワー浄水器 交換用フィルター

JS222-K 1/40

包装サイズ:30×30×170(化)
重　　量:40g
JANコード:4997543210071

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	18,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	6ヶ月 (1日1人12分として)

※HV-97SB、HV-206SB、JOWER(JS217、JS211)、JOWER silk(JS217S、JS214)、JS219-W、BUBBLY JOWER(JS222、JS222-N、JS23W)の交換用カートリッジとしてご利用いただけます。

詳細情報

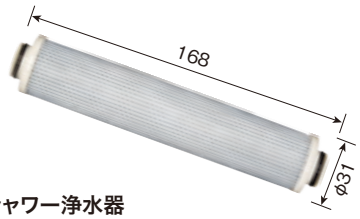

シャワー浄水器 交換用フィルター

JS217-K 1/40

包装サイズ:33×33×170(化)
重　　量:40g
JANコード:4997543170092

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素除去能力	76,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	12ヶ月 (1日1人26分として)

※HV-97SB、HV-206SB、JOWER(JS217、JS211)、JOWER silk(JS217S、JS214)、JS219-Wの交換用カートリッジとしてご利用いただけます。

詳細情報

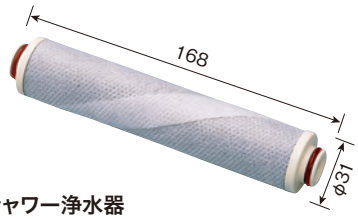

シャワー浄水器 交換用フィルター

JS211-K 1/40

包装サイズ:33×33×170(化)
重　　量:40g
JANコード:4997543113433

ろ材・媒体の種類	繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
残留塩素低減能力	40,000ℓ
寿命設定流量	8ℓ／分
カートリッジ 交換時期の目安	12ヶ月 (1日1人13分として)

※HV-97SB、HV-206SB、JOWER(JS217、JS211)、JOWER silk(JS217S、JS214)、JS219-Wの交換用カートリッジとしてご利用いただけます。

詳細情報

プレフィルターケースセット

HV-208P-PFS-6×10 受注生産品 10/100

HV-208P-PFS-8×12 10/100

HV-208P-PFS-13 受注生産品 10/100

井戸水や水の汚れが強い地域でのカートリッジの目詰まりを防ぎます。
●受注ロット:各500
●材質:ASA樹脂・ポリエチレン
●対応ホース径:内径6㎜×外径10㎜
内径8㎜×外径12㎜
13ミリフレキパイプ等

交換用プレフィルター5本セット

HV-98P-PFS-K5 受注生産品 10/100

●受注ロット:100
●材質:ポリエチレン
●粗さ:30ミクロン

詳細情報