


調圧弁 取扱説明書

このたびは「調圧弁」をお買上げ頂きありがとうございます。取付け前・ご使用前に、この説明書を必ずお読みうえ、正しくご使用下さい。

品名	調圧弁(樹脂)	調圧弁(金属)
品番	STV-J	STV-K
形状		
	<p>シャワーエルボ側</p> <p>シャワーホース側</p>	<p>シャワーエルボ側</p> <p>シャワーホース側</p>

〈取付け前のご確認〉

- 調圧弁の働きにより、吐水量が若干少なくなります。
- 調圧弁の取付ける空間が35mm以上あるかご確認下さい。

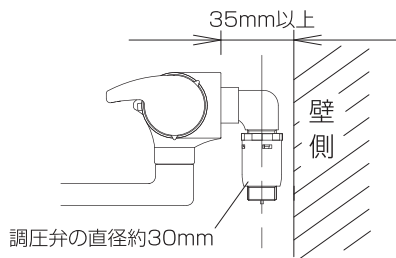

- 調圧弁を取付ける前にお使いの混合栓メーカーをご確認下さい。

「調圧弁」をそのまま取付けできるメーカー	「調圧弁」をそのまま取付けできないメーカー
MIZSEI、INAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAI	TOTO、KVK

↓

取付手順A

【別売】のMIZSEI「混合栓アダプター」と「シャワーホース」をお求めください。

【別売】の「混合栓アダプター」		MIZSEI
メーカー	取付ネジサイズ	品番
TOTO(太ホース)	W24山20	KAD1P
TOTO(細ホース)	W19山24	KAD2P
TOTO(調節ダイヤル)	M24×P1.5	ADS-T1P
KVK	M22×P2.0	KAD3P

【別売】の「シャワーホース」		MIZSEI
		品番
ナットが樹脂製のもの		SHS-J
ナットが金属製のもの		SHS-HW

↓

取付手順B

〈取付け方法〉

取付手順A 「調圧弁」をアダプターなしでそのまま取付けできる場合

- ①「調圧弁」に「網付きパッキン」が付いているかを確認して下さい。
- ②「調圧弁」を混合栓本体の「シャワーエルボ」に取付けます。
※斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- ③既存のシャワーホースを接続後、通水して各接続部に水漏れがないことを確認して下さい。

取付手順B 「調圧弁」取付けに、【別売】の「混合栓アダプター」と「シャワーホース」が必要な場合

- ①「シャワーエルボ」に各メーカー対応の【別売】の「混合栓アダプター」を取付けます。
- ②「調圧弁」に「網付きパッキン」が付いているかを確認して下さい。
- ③「調圧弁」を混合栓本体の「シャワーエルボ」に取付けます。
※斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- ④【別売】の「シャワーホース」を取付け後、通水して各接続部に水漏れがないことを確認して下さい。