

取扱説明書

対応製品：JS214-B,W,P,G/JS217S-B,W,P,G (JOWER silk)
JS219-B,W,P,G (JOWER silk switch)

- このたびは弊社商品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保存しておいてください。

安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

⚠ 警告	
禁止	<p>シャワーヘッドには熱湯（60℃以上）を通さない シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。 シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。</p> <p>2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用する場合、給湯機の給湯温度は42℃より高温で使用するはいやけどをするおそれがあります。</p>
必ず実行	<p>使用前に必ず手で適温であることを確かめる やけどをするおそれがあります。</p> <p>台所用瞬間湯沸器には取付けない 湯温が安定せずやけどをしたり、シャワーヘッドの故障の原因になります。</p>

⚠ 注意	
禁止	<p>金魚や熱帯魚など、魚類の飼育水としては使用しない 魚に影響を及ぼすおそれがあります。</p> <p>シャワーヘッドを乱暴に床に置いたり、落としたりしない 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> <p>凍結させない 破損や変形により、水漏れの原因となります。</p> <p>使用済みのカートリッジは他の用途に使用したり、分解しない 小さな部品がありますので、お子様が誤って飲み込むなどのおそれがあります。</p> <p>シャワーを使って浴槽に湯をはらない こわれたり、逆流する恐れがあります。</p>
必ず実行	<p>水圧の高いところでは使用開始時、水栓はゆっくり開ける シャワーヘッドがシャワーハンガーからはずれ、けがをするおそれがあります。</p> <p>1週間以上使用しないときは、カートリッジを抜きホース内の水を捨てる 雑菌が繁殖するおそれがあります。</p> <p>シャワー使用中、肌にかゆみなどを感じた場合は使用を中止し、医師に相談する</p>

使用上の注意

- シャワーの湯水が目や口に入っても無害ですが、飲料用として使用しないでください。
 - 水道工事中などで赤水が出ているときは使用しないでください。カートリッジの目詰まりの原因になります。
 - 水圧の高い所での使用は、吐水量を絞って使ってください。故障や破損の原因になります。また、カートリッジ寿命を短くする原因になります。
 - 水圧の低いところでは、湯温が安定せず使えないことがあります。
 - 本品を廃棄する時は「不燃ごみ」としてお取扱いください。
 - 本品は樹脂製です。ネジをつぶさないように充分に気をつけてお取付けください。
 - ご使用されなかったシャワーホース用アダプターは水栓、シャワーホース等を変更されるときに必要な場合がありますので、大切に保管しておいてください。
 - 分解しないでください。
 - 水栓での止水後、シャワーヘッドから水滴がしばらく落ちる事がありますが、シャワーヘッド内の残留水です。故障ではありません。
- ※残留水を抜きたい場合は、シャワーヘッドをよく振ってください。

シャワーヘッドの取付方法

- ① 現在お使いのシャワーヘッドをホースから外す。


シャワーヘッドがゆるまない場合は、ゴム手袋などを使ってゆるめてください。



- ② JOWER silkを取付ける。

今お使いの水栓メーカー名から下図よりアダプターの選択をしてください。

本製品の取付けネジサイズはG $\frac{1}{2}$ です。取付け可能なメーカー品でも一部特殊なネジサイズもあります。ご購入前にシャワーホースのネジサイズをご確認ください。

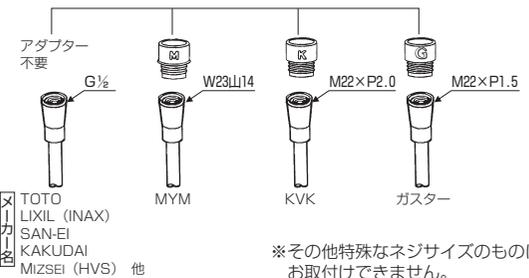


保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合、下記記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

無償修理規定

1. 保証期間（お買い上げ後1年間）内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料で修理致します。ただし、正規販売店以外の店舗で購入された場合には、無償修理に応じられない場合がございますので、ご留意ください。
2. お手数ですが、お客様ご本人が所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
3. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本保証書を裏面住所まで郵送してください。
4. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変による故障及び損傷。
 - ④ 本書のご提示がない場合。
 - ⑤ 一般家庭用品以外にご使用の場合の故障及び損傷。
 - ⑥ 消耗品（パッキン等）の交換。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6. 本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

シャワー散水板のお手入れ方法




①ビスキャップの溝にマイナスドライバーを差し、手前に引き上げ、ビスキャップを外します。プラスドライバーを用いて内部のビスを外します。※部品を紛失しないよう注意してください。




②本体から散水板を取外します。



③散水板の周りにある水垢や汚れた部分をブラシで掃除をします。汚れがひどい場合等、必要に応じて、重曹を用いて洗浄してください。




④本体に散水板をはめ込み、ビスで固定します。



⑤ビスキャップを中央の穴にはめ込み、取付けてください。

カートリッジ交換方法


- ① シャワーヘッドを矢印の方向に回して外します。
- ② 使用済みのカートリッジを引き抜いて外し、新しいカートリッジを差し込みます。

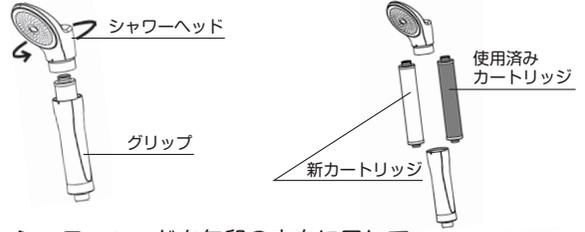

- ③ シャワーヘッドを矢印の方向に回して締め付けてください。その際、ヘッド部にある「位置合わせ目印」を揃えるようにしてください。


※それ以上強く締めすぎるとヘッドやグリップが割れたり、外れなくなる場合があります。

位置合わせ目印



水道水・除塩素の切替方法

(JS219 JOWER silk switchのみ)



水道水・(除塩素)切替部を回す。

「・」と使いたい水の印刷表示をしっかりと合わせてください。浴槽などの清掃時には「水道水」に切替えて使用すると、濾材の無駄使いがなくなり効率よく使用できます。

お手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために柔らかい布で水拭きをしてください。※酸性洗剤・アルカリ性洗剤を使用しないでください。本体の割れ・変色のほかカートリッジの性能劣化の原因になります。

凍結予防のしかた

(凍結が予想される場所でご使用になる場合)

警告



凍結が予想される場所では、凍結予防を確実に行う。部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。
 1. シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
 2. 床に置く。(シャワーヘッドやホース内の水が全て抜けるようにするため)

仕様

形態：シャワーヘッド型
 シャワーヘッド材質：ABS樹脂
 カートリッジ材質：ABS樹脂 他
 濾材の種類：繊維状活性炭+ヤシガラ活性炭

品番	
保証期間	本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
販売店	電話 ()
	住所・氏名
	電話 ()

※『お買い上げ日』につきましては、領収証等、それを証する書面を添付してください。

MIZSEI 株式会社 水生活製作所

お客様窓口 〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬9-4
 TEL 0581-23-4132 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

URL <https://www.mizsei.co.jp/>