

正誤表

P13「材料の種類」は一部誤りがございます。

誤：ABS樹脂、ポリアセタール、エラストマー樹脂

正：ABS樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、圧縮固形活性炭

※記載はフィルターカートリッジの材質です。

P13「浄水性能」は除去物質の種類が増加しております。

【浄水性能】

JIS S 3201 (日本産業規格) (家庭用浄水器 試験方法) ※NSFによって テストと認証された 内容ではありません。	遊離残留塩素	(10,000L 除去率80%)
	濁り	(10,000L 流量50%時)
	総トリハロメタン	(10,000L 除去率80%)
	クロロホルム	(10,000L 除去率80%)
	ブロモジクロロメタン.....	(10,000L 除去率80%)
	ジブロモクロロメタン.....	(10,000L 除去率80%)
	ブロモホルム	(10,000L 除去率80%)
	溶解性鉛	(10,000L 除去率80%)
	農薬(CAT)	(10,000L 除去率80%)
	カビ臭(2-MIB)	(10,000L 除去率80%)
	テトラクロロエチレン.....	(10,000L 除去率80%)
	トリクロロエチレン.....	(10,000L 除去率80%)
	ベンゼン	(10,000L 除去率80%)
1,2-DCE	(10,000L 除去率80%)	
陰イオン界面活性剤	(10,000L 除去率80%)	
JWPAS B.210 による試験結果 (一般社団法人 浄水器協会自主規格) ※NSFによって テストと認証された 内容ではありません。	鉄(微粒子状) アルミニウム(中性) ジェオスミン フェノール類	浄水器協会で定められた規格基準 (JWPAS)に従った試験方法により 除去が確認された物質(除去率80%)
	PFOS及びPFOA	(10,000L 除去率80%)



磨水5 MAMIZU 5 アンダーシンク 浄水器用水栓セット

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管し、必要なときにお読みください。

※この取扱説明書は「J217P-B152」仕様のイラストで説明します。

※保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

取扱説明書 保証書付

品番:

J217P-Bシリーズ
<各仕様共通>

◆はじめに

安全上のご注意	1
各部のなまえ	6
お取付け方法	9

はじめに

◆使いかた

フィルターカートリッジの交換	10
----------------	----

使いかた

◆お手入れ

日ごろのお手入れ	12
----------	----

お手入れ

◆こんなときは

製品仕様	13
故障かな?と思ったら	14
保証書	裏表紙
お問い合わせ先	裏表紙

こんなときは

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ここに示した「表示項目」は、状況により重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管をしてください。

用語及び記号の説明



警告…

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意…

この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。



(禁止)

…………… 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)



(分解禁止)

…………… 「分解してはいけません!」



(指示)

…………… 「指示通りにしなさい!」(必ず実行していただく【強制】内容です。)

警告



(禁止)


小さいお子様だけのご使用は、避けてください。

※やけど・けがをするおそれがあります。




38℃より高温で使用しないでください。

※フィルターカートリッジが破損し、浄水器としての性能を維持できなくなる場合があります。



定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。

※部品破損によりやけどやけがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



(指示)

フィルターカートリッジは必ず指定品 (J217P-K2) を使用してください。

※指定品以外を使用すると、本来の性能が得られなかったり、水漏れにより、家財を濡らす家財損害発生のおそれがあります。



フィルターカートリッジは定期的に取り替えてください。

※浄水機能が低下します。

なお、取り替え時期の目安は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数(24ヵ月)以内で必ず、取り替えてください。



浄水はなるべく早くお使いください。

※塩素を除去しているため、短時間で雑菌が繁殖する場合があります。体調を損なうおそれがあります。汲み置きする場合は清潔な容器に入れ密閉し、冷蔵庫にて保管し、1日以内を目安にお早めにお使いください。




はじめて

警告

屋外や凍結が予想される場所では使用しないでください。

※部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
凍結のおそれがある場合は、周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
凍結による破損は、保証期間内でも有償修理となります。




凍結時に解氷機をご使用の際、水栓本体部には絶対通電しないでください。

※水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



製品に強い衝撃を与えないでください。

※水栓が破損してけがをしたり、水漏れにより家財を濡らす財産損害発生の原因のおそれがあります。



吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。

※摩耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に吐水口部分から水漏れのおそれがあります。




吐水口には何も取り付けしないでください。

※水栓が破損して水漏れにより家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



フィルターカートリッジを落としたり、強い力や衝撃を与えないでください。

※破損・変形し、フィルターカートリッジの性能が発揮されないおそれがあります。
水漏れにより家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。




はじめに



(禁止)

⚠ 注意

<p>⊘ (禁止)</p>	<p>ガタツキなどの異常はそのまま放置しないでください。 ※ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを発見した場合は、ただちに修理を依頼してください。</p>	
	<p>めっきの部分は、ぶついたり、無理な力で操作しないでください。 ※めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。めっきの表面が割れた場合はただちに修理を依頼してください。</p>	
	<p>中性洗剤以外は使用しないでください。 ※中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。</p>	
<p>! (指示)</p>	<p>水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、漏水の原因になります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。</p>	<p>水道水のみ OK</p> 
	<p>長期間使用しないときは、必ず止水栓または配管部の元栓を閉めてください。 ※水漏れなどの予想しない事故の原因になります。</p>	
	<p>バルブやパッキンが劣化すると水漏れの原因となります。 ※この場合、該当部品の交換が必要になります。</p>	

はごめこ

! 注意

浄水は養魚用などに使用しないでください。
※環境が変わり、魚などが死ぬ原因になる
おそれがあります。



吐水口に汚れた手で触れないでください。
※吐水口周辺に一般細菌が増えやすくなり、
体調を損なうおそれがあります。



(禁止)

使い始めの水は、飲用しないでください。
※朝一番や長期間使用していないフィルター
カートリッジ内・水栓内の残留水は塩素濃度
が低下していますので、雑菌が繁殖しやす
くなり、飲用することにより、体調を損な
うおそれがあります。
※朝一番には30秒間、2日間以上使用され
ていない場合は3分間程流してからお使い
ください。



修理技術者以外の方は、絶対に分解・
修理・改造は行わないでください。
※故障や水漏れの原因になり、水漏れで家財
などを濡らす財産損害発生のおそれあり
ます。



(分解禁止)

フィルターカートリッジは他の用途に
使用したり、分解しないでください。
※フィルターカートリッジは一般細菌が
入らないように密封組立をしていますので、
絶対に分解しないでください。また、小さな
部品がありますので、お子様が誤って
飲み込むなどのおそれがあります。




はじめに

各部のなまえ

品番 : J217P-B152, J217P-B152-M, J217P-B121
製品名 : 浄水器用水栓セット

※浄水器用水栓の詳細・取付け方法については、
各製品に同梱している施工書をご参照ください。

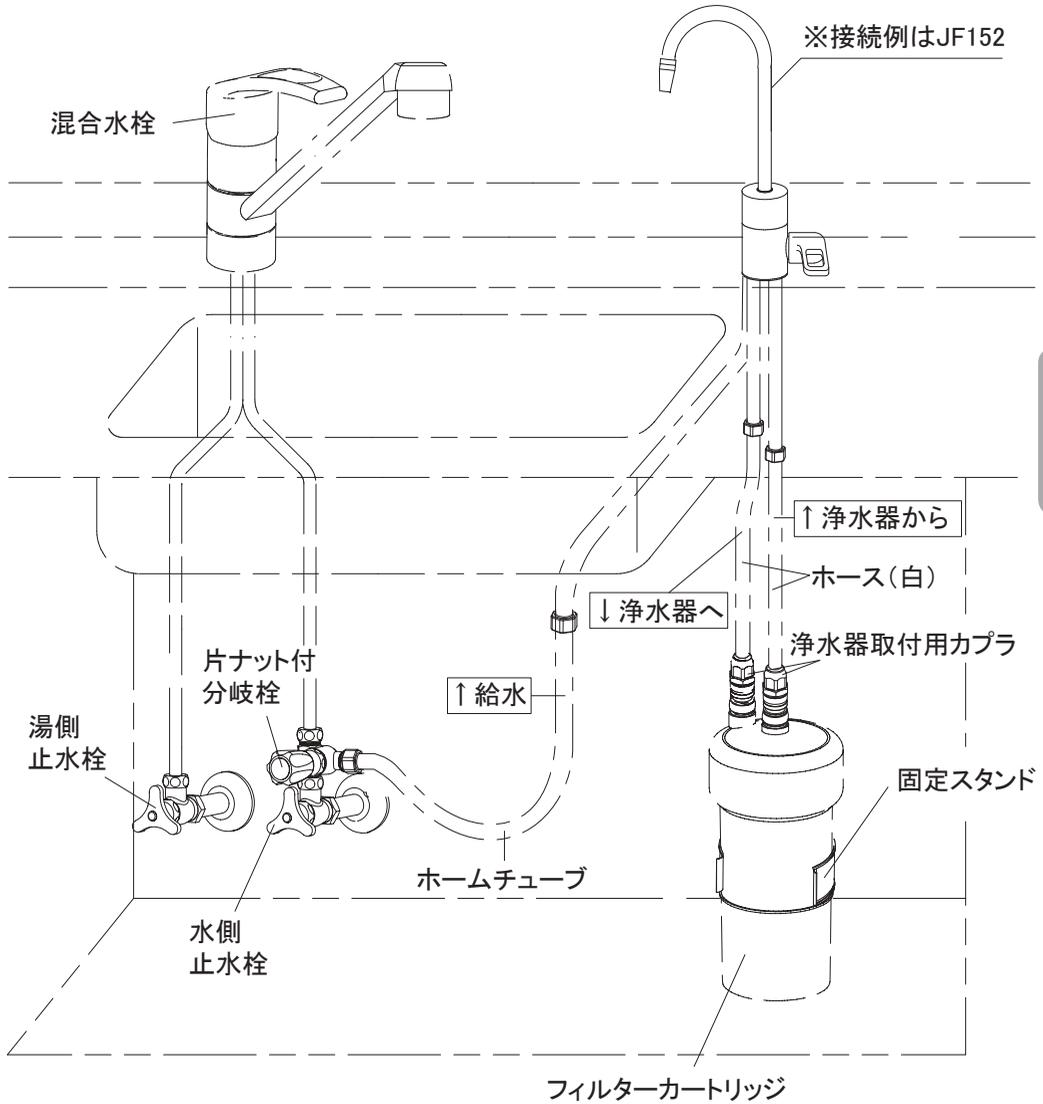


各部のなまえ

品番 : J217P-B162

製品名 : 飲み頃センサー付き浄水器用水栓セット

※浄水器用水栓の詳細・取付け方法については、
各製品に同梱している施工書をご参照ください。

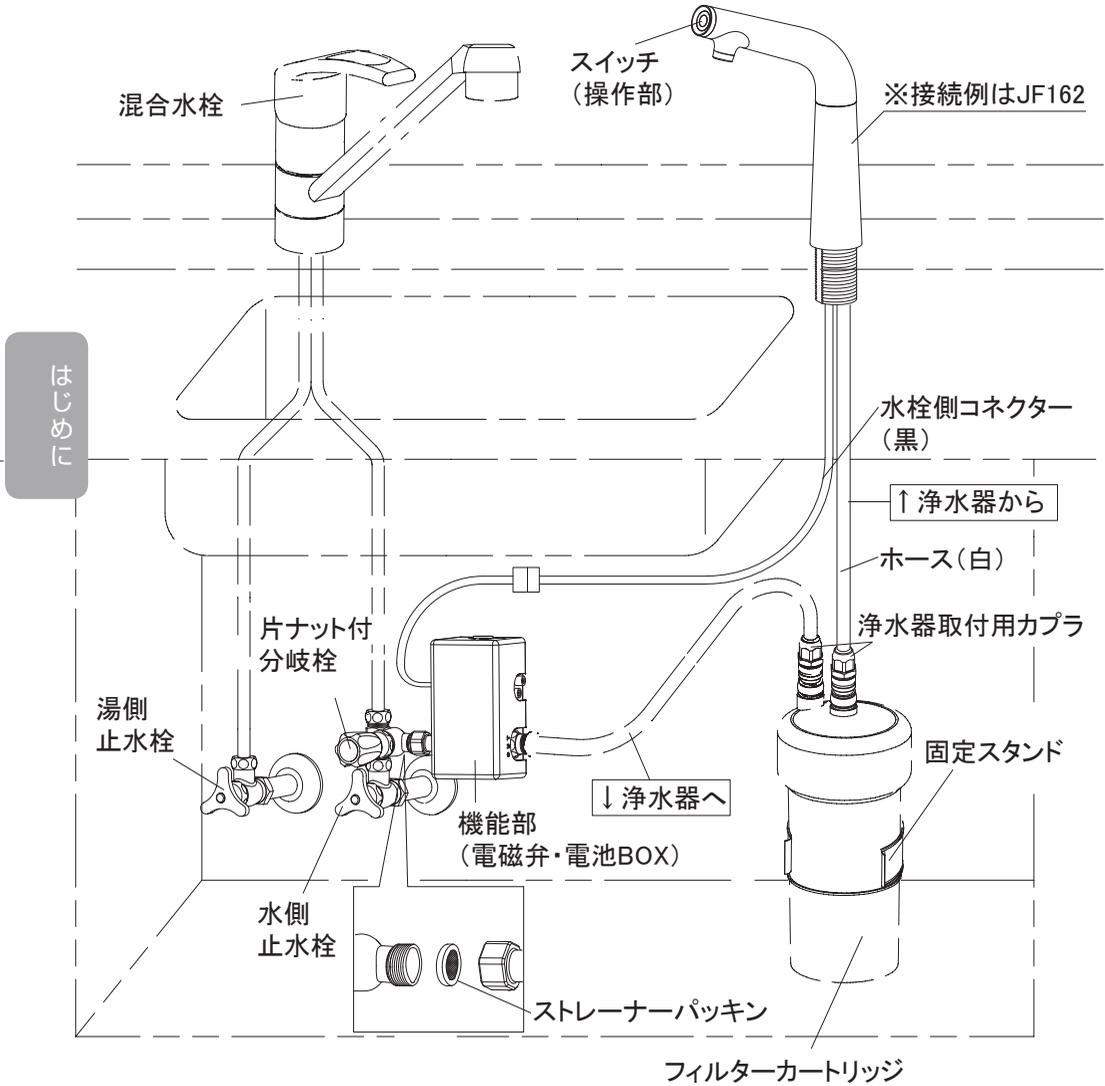


各部のなまえ

品番 : J217P-B217M

製品名 : 浄水器兼用シングルレバー混合水栓セット

※浄水器用水栓の詳細・取付け方法については、
各製品に同梱している施工書をご参照ください。

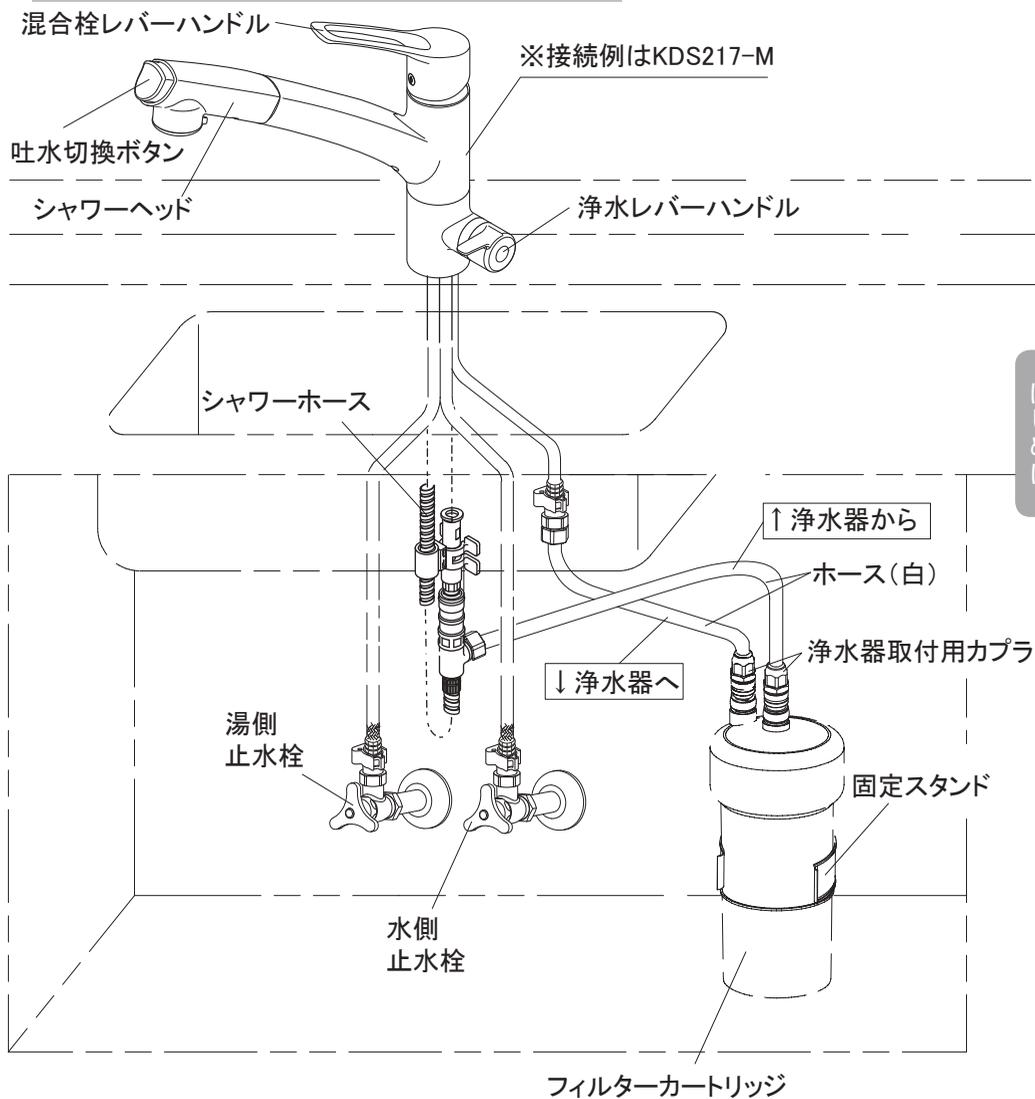

は
ご
め
に

お取付け方法 固定スタンド/カプラ


固定スタンドの設置

付属のビスを使用して「固定スタンド」を壁付けか床置きにて設置してください。その後、「フィルターカートリッジ」をツメに接続してください。




カプラの接続

「入口」カプラと本体「IN」側、「出口」カプラと本体「OUT」側をそれぞれ接続してください。

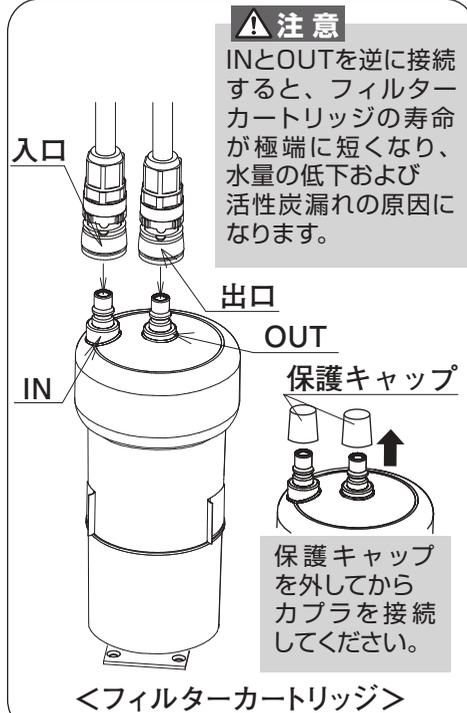


フィルターカートリッジの交換

- 1** キッチンシンク下の水側止水栓に取付けている「片ナット付分岐栓」のハンドルを右に回し閉じます。「レバーハンドル」を止水位置に戻し、吐水口から水がでないことを確認します。

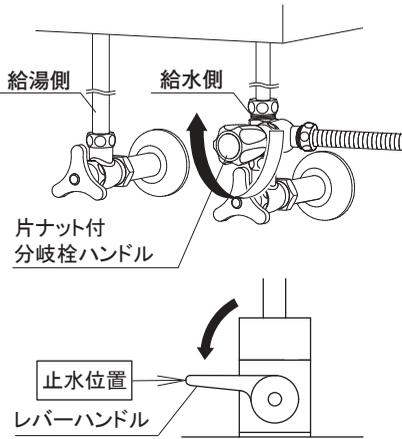

品番によっては、図と商品の形状が一部異なります。

- 2** 「LOCKリング」を矢印①の方向に回してロックを外し、「スライドリング」を引き上げてください。

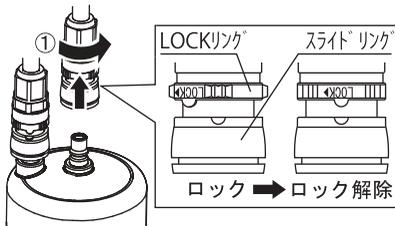

⚠ 注意

ホースを外すとき、ホース内に残った水がこぼれる場合がありますので必ず水受け容器(洗面器など)または、タオルを「フィルターカートリッジ」の下に用意してください。


- 3** 新しいフィルターカートリッジから「保護キャップ(2個)」を取外してください。

保護キャップ




「保護キャップ」はお捨てください。

- 4** 「固定スタンド」へ取付けの際は「固定スタンド」から「古いフィルターカートリッジ」を外し、「新しいフィルターカートリッジ」を取付けてください。

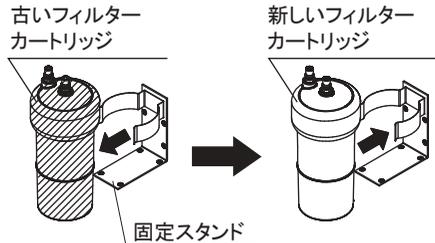

- 5** 「スライドリング」を引き上げながら、「カチッ」と音になるまで差し込んでください。IN・OUT2箇所の「LOCKリング」を矢印②の方向に回してください。

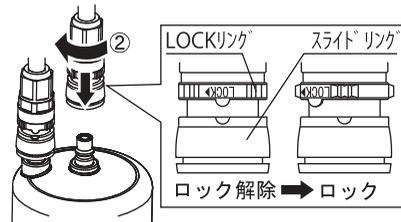


⚠ 注意

INとOUTを逆に接続すると、「フィルターカートリッジ」の寿命が極端に短くなり、水量の低下および活性炭漏れの原因になります。

使
い
か
た

フィルターカートリッジの交換


- 6 専用水栓の「レバーハンドル」をゆっくり開き、フィルターカートリッジに通水します。

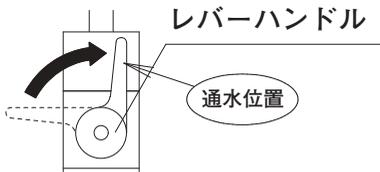

⚠ 注意


通水時に空気が出ますので、水はねにご注意ください。

- 7 「片ナット付分岐栓」のハンドルを矢印の方向に開け、浄水器へ流れる流量を調節します。

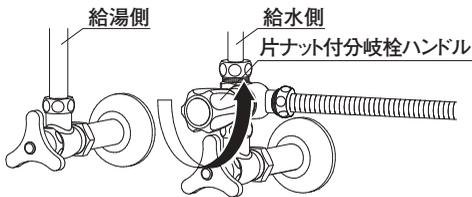


品番によっては、図と商品の形状が一部異なります。

- 8 給水側・浄水器側の配管の接続部より水漏れがないか確実に確認してください。

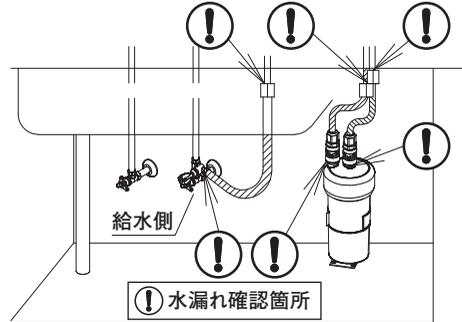

- 9 使い始めは、活性炭の微細な粒を含む黒い水がでますので、しばらく通水し、黒い水が出なくなってからご使用ください。

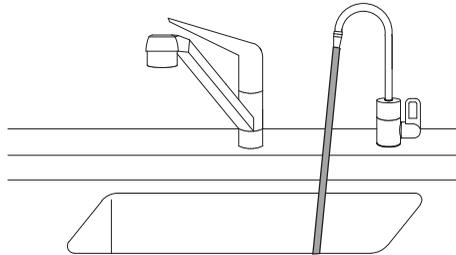

使用済みカートリッジは、各自自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合は燃えないごみとして捨ててください。

使いかた

フィルターカートリッジの入手方法について

交換用フィルターは、お近くの販売店でお求めいただけます。また、当社ショッピングサイトMIZSEI SHOPからも、品番・価格の確認、ならびにご注文が可能です。

URL <https://shop.mizsei.jp/>



日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

吐水口のお手入れ(週1回)

吐水口の汚れを放置しておくと、十分な機能を発揮出来ないことがあります。近所で水道工事が行われた場合や、長期間使用し浄水の出が悪くなった場合にも、汚れの点検・お手入れをおすすめします。

汚れが付着した場合は速やかに清掃してください。

吐水口の清掃は週1回程度、熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどで行ってください。

布を使用したお手入れ

■軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。

■酷い汚れの場合

適量に薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水洗いし、からぶきしてください。

お取付け時とフィルターカートリッジ取り替え時の確認

お取付け時とフィルターカートリッジの交換後は3分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。

お手入れ

※水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ナイロンたわし、たわし、ブラシ、メラミンフォームなど

上記を使用すると水栓表面が変色し、ゴム・樹脂部品の破損、水栓表面が傷つくおそれがあります。

製品仕様

材 料 の 種 類	ABS樹脂、ポリアセタール、エラストマー樹脂	
ろ 材 の 種 類	活性炭	
浄 水 能 力	JIS S 3201 (日本産業規格) (家庭用浄水器 試験方法) ※NSFによって テストと認証された 内容ではありません。	遊離残留塩素 (10,000L, 除去率80%) 濁り (10,000L, 流量50%時) 総トリハロメタン (10,000L, 除去率80%) クロロホルム (10,000L, 除去率80%) ブロモジクロロメタン (10,000L, 除去率80%) ジブロモクロロメタン (10,000L, 除去率80%) ブロモホルム (10,000L, 除去率80%) 溶解性鉛 (10,000L, 除去率80%) 農薬 (CAT) (10,000L, 除去率80%) カビ臭 (2-MIB) (10,000L, 除去率80%) テトラクロロエチレン (10,000L, 除去率80%) トリクロロエチレン (10,000L, 除去率80%)
	JWPAS B.210 ※NSFによって テストと認証された 内容ではありません。	鉄 (微粒子状) アルミニウム (中性) ジェオスミン フェノール類 浄水器協会が定められた規格基準 (JWPAS)に従った試験方法により 除去が確認された物質 (除去率80%)



モデル名: J217P-B152(J217P-K2)
及びJ217P-B152-M(J217P-K2-M)
に対するNSF/ANSI42規格に
基づいて塩素除去テストを実施し、
認証されています。

試験物質	流入濃度	要求除去率	試験結果
塩素	2.0mg/L ± 10%	50%以上	97.3%

モデル名: J217P-B152、カートリッジ名: J217P-K2
モデル名: J217P-B152-M、カートリッジ名: J217P-K2-M
NSF / ANSI 42 規格の試験結果、本製品に流入する塩素は
NSF / ANSI 42 規格の指定濃度以下まで減少しました。
なお、試験は標準的な実験室条件下で行われましたが、
実際の性能は異なる場合があります。
また十分な消毒がされておらず、安全が確認されていない水は、
本製品に使用しないでください。

交換時期の目安	2年(1日13.7L使用した場合) 定格容量10,000L
浄水流量	2L /分
使用条件	最大使用水圧:0.35MPa 最大使用温度:38℃ 最小使用水圧:0.1MPa

こんなときは

故障かな？と思ったら

異常	考えられる原因	処 理
浄水通水時に黒い水が出る。	フィルターカートリッジに使用されている活性炭の微細な粒が混ざり、出たものです。	しばらく通水し、黒い水が出なくなってからご使用ください。
浄水を止水してもしばらくの間、浄水吐水口から水が流れ出る。	フィルターカートリッジの特徴で、残圧が内部の滞留水を押し出す為、この現象が生じます。	そのままご使用ください。内部の圧力が抜けきれば改善されます。
浄水の水量が少ない。	フィルターカートリッジが目詰まりしている可能性があります。	フィルターカートリッジを交換してください。
	水圧が低い。	そのままご使用ください。
浄水の味や臭いがおかしい。	フィルターカートリッジの交換時期が過ぎている可能性があります。	フィルターカートリッジを交換してください。
水量が多くて水はねする。	水圧が高すぎる。 (0.5MPa以上)	「片ナット付分岐栓」のハンドルで水量を調節してください。あるいは、減圧弁を取付けてください。

こんなときは

水栓金具保証書

本書は保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料で修理をお約束するものです。ただし、弊社の正規の販売店以外の店舗で購入された場合には、無償修理に応じられない場合がございますので、ご注意ください。

品名	磨水5アンダーシンク 浄水器用水栓セット		用途	一般家庭用
保証期間	取付日 / ご購入日から2ヵ年		取付日 / ご購入日	年 月 日
お客さま	おなまえ 様		取付店 / 販売店	
	おところ 〒		㊞	
	おでんわ () -		TEL () -	

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
 - お客さまからお預かりした個人情報は、保証期間内の無料修理対応のために利用させていただきます。
 - 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
 - ご転居、ご贈答等で本書に記載してあるお買い上げの販売店の修理をご依頼できない場合は、下記の弊社お客様窓口にご相談ください。
 - 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - 一般家庭用以外（車両、船舶及び業務用等）に使用した場合の不具合。
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - 弊社が定める施工説明書などに基かない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - 塗装の色あせなどの表面仕上げの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の不具合。
 - 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合。
 - 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
 - 部品（電池等）の消耗による不具合。
 - フィルターカートリッジや水栓等のリングやパッキン等の摩耗・劣化による不具合。
 - 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - 凍結に起因する不具合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
 - この保証書は本書の明示した期間、条件において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてはお買い求めの取付店・販売店にお問い合わせください。
- ※「取付日/ご購入日」につきましては、領収書等、それを証する書面を添付してください。



日本産業規格認証取得工場 ISO9001・14001 認証登録
MIZSEI 株式会社 水生活製作所

【お客様窓口】 〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬94-2

TEL.0581-23-0570 受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日は除く）

ホームページアドレス <https://www.mizsei.co.jp/>