





# UP型ハウジング

耐薬品性に優れたポリプロピレン製



**UPフレッシャー 125型**  
UP125 見積価格 1/10

包装サイズ: 230×125×125(段)  
重量: 0.7kg

**UPフレッシャー 250型**  
UP250 見積価格 1/10

包装サイズ: 390×125×125(段)  
重量: 1.0kg

**UPフレッシャー 500型**  
UP500 見積価格 1/4

包装サイズ: 640×125×125(段)  
重量: 1.3kg



## 仕様

	UP125	UP250	UP500
接続口径	Rc3/4		
ヘッド部材質	PP樹脂		
ハウジング部材質	PP樹脂		
Oリング部材質	EPDM (オプションでシリコン、フッ素の選択も可能)		
最高使用圧力(MPa)	0.5MPa		
使用温度	0~60℃		
対応フィルター	直径60~70mm 長さ125mm	直径60~70mm 長さ250mm	直径60~70mm 長さ500mm
全高(mm)	192mm	361mm	615mm
全幅(mm)	120mm		

## <注意事項>


- ・品番の最後の数字は、使用するフィルターのサイズ(mm)です。
- ・フィルターは付属しておりません。
- ・使用可能流体は水です。水以外の液体に使用する場合は、ご使用される液体に対する耐食性をご確認の上、ご使用ください。
- ・本製品は樹脂製となります。落としたり、過度の衝撃を与えないでください。また、直射日光を避け、薬品などが付着しないよう注意してください。
- ・Oリングは消耗品です。定期的な交換を行ってください。
- ・配管の接続にはシールテープを使用してください。
- ・ヘッドとハウジングの締め込みは手締めで行ってください。工具を使うなど、過度な締め込みは破損の原因になります。
- ・ハウジング設置の2次側で止水させる場合は、水撃緩和措置を取ってください。急激な圧力変動は破損の原因になります。

## UP型フレッシャー オプション一覧

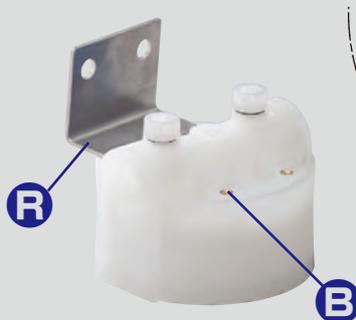

フラット  
シールタイプ

1



Oリング  
シールタイプ

2




D

### O Oリング



使用している全てのOリングの材質を変更できます。標準ではEPDMを使用しています。その他にシリコンかフッ素をお選びいただけます。ご使用される液体によってお選びください。

### 1 2 カートリッジタイプ (UP250・UP500のみ)



標準品  
フラット  
シールタイプ

オプション品  
Oリング  
シールタイプ


ご使用のカートリッジによってシール方法が異なります。お使いのカートリッジタイプによりお選びください。  
※UP125はフラットシールタイプのみになります。

### R 固定用ブラケット



製品を壁等に固定するための金具です。形状が3種類あります。

### B ブラケット用ボス



ブラケット(固定用金具)を取付けるために使用するボス穴です。  
※固定用ブラケットを使用するためには必ず必要となります。  
ボスのねじ径:M4×P0.7

### D 真下ドレイン (UP250のみ)



通常、横に付いているドレインが真下に付きます。  
※UP125・UP500の場合は標準品から真下に付いています。