

バブリーミスティシャワー 2.0 / バブリージョワー 2.0 専用レンチ 取扱説明書

詳しい使用手順を動画でも解説中!




この度は、「バブリーミスティシャワー 2.0 / バブリージョワー 2.0 専用レンチ」をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

使用上の注意

- ご使用前に製品本体に破損が無いかをよくご確認ください。
- 使用用途以外の利用はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を破棄する際には「不燃ごみ」としてお取扱いください。


対応製品

使用可能



散水板の中央にキャップがない

使用できません




散水板の中央にキャップがある

- ・バブリーミスティシャワー 2.0
- ・バブリージョワー 2.0

- ・ミストップ・リッチシャワー
- ・バブリー・ミスティ
- ・バブリージョワー


製品仕様・各部の名称

<本製品>



| | |
|--------|---------|
| 重量 | 約 17 g |
| 材質 | ABS 樹脂 |
| 使用可能温度 | 60°C 以下 |

<バブリーミスティシャワー 2.0 バブリージョワー 2.0 の構造>

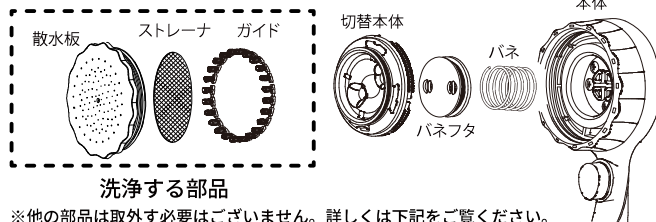


洗浄する部品

※他の部品は取外す必要はございません。詳しくは下記をご覧ください。

ご使用方法


1 散水板を取外す

本製品をシャワーヘッド本体にはめ、OPEN の矢印側 (反時計回り) に回して散水板を取外してください。

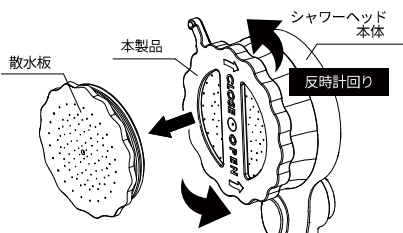


2 内部部品を洗浄する

散水板からストレーナ、ガイドを取外し、ブラシなどで各部品の汚れを取除きます。※洗浄後、それぞれ元の位置に取付けます。

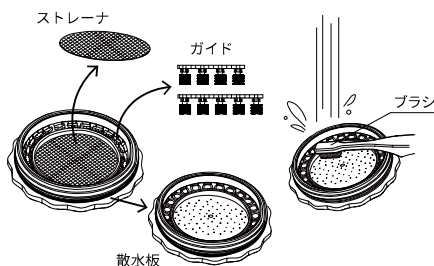

3 散水板を取付ける

散水板を CLOSE の矢印側 (時計回り) に回し、切替ハンドルとの間に隙間が無いよう散水板を取付けてください。

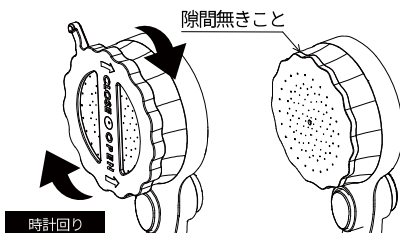


※シャワーヘッドには樹脂部品が多く使用されているため、シンナー、アセトン、ベンジン、カビトリ剤、酸性・アルカリ性洗剤、塩素系洗剤は使わないでください。また、金たわし、磨き粉等は外観にキズが入るおそれがございますので使わないでください。

<こんな時は...>


1 で切替本体が散水板と一緒に外れてしまった場合

→本製品の突起部分を使い、切替本体を散水板から取外します。



※長期間シャワーヘッドを洗浄していない場合、Oリングが固着し、外れにくくなる可能性があります。固着した状態で切替本体の取外し作業を行うとレンチの破損等につながるおそれがございますのでご注意ください。固い場合はドライバー等の堅牢な道具で代用してください。


→ 3 にて散水板を取付ける前に切替本体を付け直します。



切替ハンドルの突起と切替本体の凹みのサイズが4箇所とも一致しているか確認してください。

1 でバネ・バネフタも本体から外れてしまった場合

→外れてしまったバネ・バネフタは一度そのままにし、2 の洗浄を行ってください。
3 にてバネ・バネフタ→切替本体→散水板の順に付け直します。

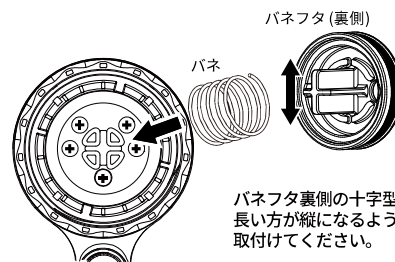

バネフタ (裏側)

バネフタ裏側の十字型の突起の長い方が縦になるように取付けてください。

※シャワーヘッド本体のねじは取外さないでください。破損の原因となります。