# 水栓パン" OCTAGON "施工＆取扱説明書

この度は、水栓パン『 オクタゴン』をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、この「 施工・ 取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

## 安全上のご注意

### ＜お客さまへ＞

●本製品の取付工事は必ず水道工事店など専門の工事店に依頼して下さい。
●ここに示した注意事項は状況によって重大な結果（ 傷害・ 物損） に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。
●本製品は永久商品ではないため、著しい劣化が見られた場合は販売店・ 工務店にご相談の上、
早めの修理・ 交換をお願いします。

### ＜施工店の方へ＞

●施工前に輸送中の破損が無いか確認して下さい。
●施工に際しては、 必ずこの施工説明書に従い正しく施工して下さい。
この施工説明書に記載されていない方法で施工し、 それが原因で故障が生じた場合は、 商品の保証を
致しかねます。 十分ご 注意下さい。
●本製品はレジンコンクリート で形成されており、 高い曲げ強度を持つ堅牢な製品ですが、
基本的には一般のコンクリート 製品と同等の品質のため、 壊れ物としてご 認識下さい。
落としたりぶつけたりしますと、 欠けたり割れたりする恐れがあります。
●本品は水はけの良い場所に設置して下さい。 排水不良により凍結し、 器具破損及び故障の恐れがあります。
●本品と組合わせて使用する水栓金具は、 必ず止水栓（ 流量調整のできる器具） を取付けた配管に設置して下さい。
●水栓パンを、 車などが載る様な場所へ施工しないで下さい。 破損する恐れがあります。
●施工段階での欠陥工事は、 施工店に対して賠償責任が問われる場合があります。 この点を充分にご 認識
いただき、 お客さまが安全で快適にご 使用できるようご 協力下さい。
●ここに記載している⚠ 注意は状況により製品やお客様の設備について重大な結果に
結びつく可能性があります。 これらはすべて安全に関する重要な内容を記載していますので、
必ず守って下さい。
●本製品の取付工事は、 水道法、 その他の法令、 地方自治体の条例、 規則など各種法規にしたがって行って下さい。

## 部品の確認

水栓パン本体
＆グレーチング



排水金具（ 目皿付き）
（ 塩ビパイプVU-40用）

## ⚠ 注 意

●修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり修理・ 改造は行わないで下さい。 ケガや故障が生じる恐れがあります。
●この説明書に記載されている以外の設置条件の場合は、 取付けをしないで下さい。
※水栓パンの取付け強度が保てない恐れがあります。 必ず施工のやり 直しを行って下さい。
●本製品はレジンコンクリート で形成されており、 高い曲げ強度を持つ堅牢な製品ですが、 基本的には一般のコンクリート 製品と
同等の品質のため、 壊れ物としてご 認識下さい。 落としたりぶつけたりしますと、 欠けたり割れたりする恐れがあります。
●水栓パンは傷つきやすいので次の点に注意して施工して下さい。
※工具などの硬いものを水栓パンの上に落としたり、 のせて引きずったりしないで下さい。
※負荷（ 重いものを落とす等） を与えますと、 割れ・ 欠け・ ヒビ等が発生する恐れがあります。
●4隅に使用する化粧砂利の基準寸法は、 10㎜以上が望ましいです。
※化粧砂利が細かい場合、 排水側へこぼれ落ち、 排水口が目詰まりすることがあります。 その場合は、 排水口の掃除をおこなって下さい。
※ゴミ等により、 排水口が目詰まりすることがあります。 その場合は、 排水口の掃除をおこ なって下さい。
●着水位置とグレーチングの関係により、 多少の水跳ねが発生する場合があります。
※水跳ねが激しい場合は、 止水栓を絞るか、 グレーチングの位置を微修正して下さい。
●施工後、 設置環境・ 外気温の繰り返し変化・ 経年変化によるひび割れ、 変色・ 退色（ 色あせ） や、 汚れが発生する場合があります。
●ねじれや寸法のばらつき、 多少の色ムラがある場合があります。

## 施工前の確認

### ＜設置場所の確認＞

●ガーデンパンは、 必ず安定した砂利、 モルタル、 コンクリの上等に
設置して下さい。
●水栓柱の給水配管に干渉しないよう、 水栓パン、 及び排水設備を
施工して下さい。

### ＜排水管のサイズ＞

●水栓パンの排水金具は塩ビパイプＶＵ40対応品です。
排水管は塩ビパイプＶＵ40を用意して下さい。
※排水管（ 塩ビパイプＶＵ40） は現場手配となります。

### ＜用語＞

●クラッシャラン
土木・ 建築工事などで使用する砂利のことで、
施工時の基礎材に用います。

●空練りモルタル
施工の際、 水で練ったモルタルでは
重みでパンが沈み過ぎたりして難しいので、
湿らせた砂とセメント だけを混ぜたものの上に
パンを置いて、 水平だしを行います。

### ＜施工完了例＞（単位： mm）

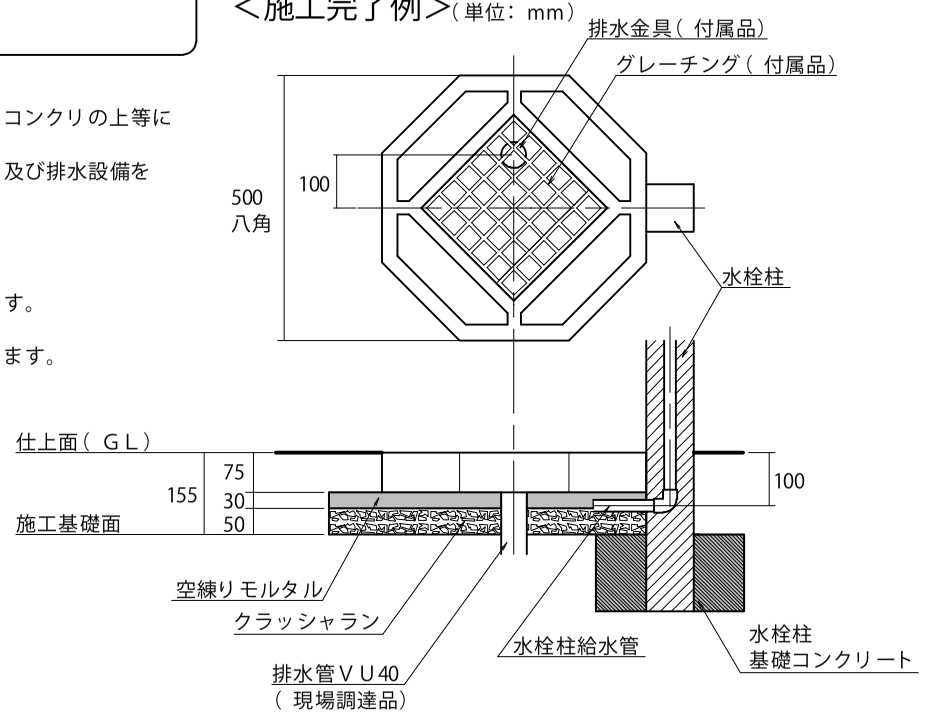


## 施工手順

ＧＬとツラ位置で、 埋め込んで施工する場合の施工方法となります。
お好みで埋め込み深さを浅くする場合は、 希望する埋め込み深さに合わせて寸法の調整を行って下さい。

**1** パンの大きさより周囲100mm大きく、155mmの深さで
床堀し、 充分に転圧します。
このとき排水管（ 塩ビパイプＶＵ40。現場調達品） を
パンの穴位置にあわせ埋設しておきます。
排水管の上端はＧＬより60mm低くして下さい。
また、 水栓柱の給水管と干渉しないよう、 排水パイプの
位置を検討して下さい。

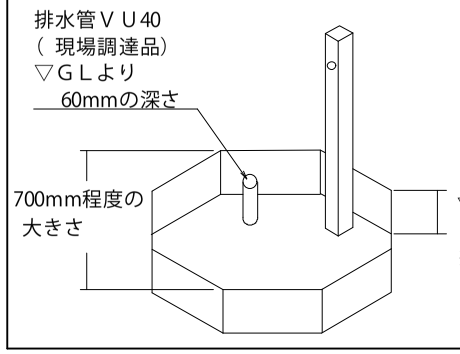


**2** クラッシャランを50㎜敷設し転圧した後、
その上に空練りモルタルを30㎜敷設します。

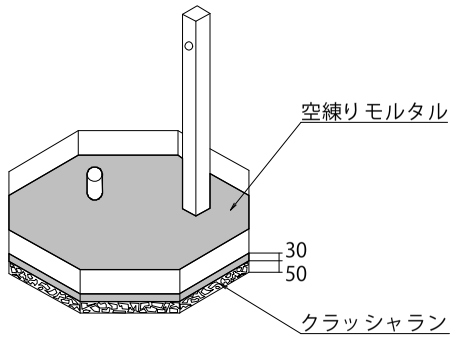


**3** パンをセットし、 パンの高さを調整します。
この時、 排水管が飛び出さないようにします。
飛び出した場合、 適切な高さへ切断、 または
空練りモルタルで高さを調整し、 問題の無い事を
確認してから、 パンの周囲を埋め戻して下さい。






**4** 排水管とパンの隙間をシリコン系コーキング剤で
充填し、 排水金具を差込みます。
グレーチングをセットし、
お好みの化粧砂利を４隅に入れ込んで、 完成です。






## 施工後の確認

●取付状態の確認
ガタツキが無いか、 水平に保たれているか確認します。
●水栓の吐水量の確認、 及び調整
水栓を吐水させ、 適切な吐水量であるか確認します。
水跳ねが激しい場合は、 止水栓を絞るか、 グレーチングの位置を微修正して下さい。
吐水量が排水能力を上回る（ あふれる） 場合は、 適正水量になるまで止水栓を絞って下さい。
●漏水・ 排水の確認
通水、 排水経路の接続部に水漏れが無いか確認します。 排水がスムーズに行われるか確認をします。
●メンテナンスなどで止水栓を閉め、 再び開く場合などには、 水栓の吐水量の確認、 及び調整を必ず行って下さい。

## お手入れについて

●ゴミ等により排水口が目詰まりすることがあります。 その場合、 排水口を掃除して下さい。
●水栓パンの上に裸足で乗らないで下さい。 グレーチング、 化粧砂利により、 足を怪我する恐れが有ります。
●本体、 及びグレーチングは樹脂製品です。 溶ける危険があるため、 火を近づけないで下さい。
●付着した汚れは、 水で薄めた中性洗剤をしみ込ませてお拭き取り下さい。 最後に水で濡らした柔らかい布で軽く拭いて下さい。
●研磨剤入りのクレンザー等は、 本体表面にキズをつける恐れがあるため、 使用しないで下さい。
●酸性や塩素系の洗剤・ ベンジン・ 油などは、 表面を傷めますので使用しないで下さい。

## 材 質

●本体・・・レジンコンクリート ●グレーチング・・・ＦＲＰ樹脂 ●排水金具・・・黄銅、 塩ビ


日本工業規格認証取得工場 ISO9001・14001認証登録
MIZSEI 株式会社水生活製作所
【 お客様窓口】品質保証部 〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬94-2
TEL： 0581-23-0570 受付時間9： 00～17： 00（ 土・ 日・ 祝日は除く）
ＵＲＬ http://www.mizsei.co.jp/

水栓パンの側溝にお好みの「吉色の石」（別売り）を配置することができます。
風水による石の選択もお楽しみいただけます。

監修:風水堂主幹　岩津 徹征

## 吉色の出し方

例: 鈴木さんの場合　S48年4月18日生まれ

1 「本命星早見表」で生まれ年から『本命星』を出します。
S48年生まれの場合、本命星は『九紫火星』、吉色『レッド』

## 本命星早見表

| 星 | 吉色 | 生まれ年 |
|---|---|---|
| 一白水星 | ブラック | 昭和2・11・20・29・38・47・56 ／平成2・11・20 |
| 二黒土星 | イエロー | 昭和1・10・19・28・37・46・55 ／平成1・10・19 |
| 三碧木星 | ブルー | 昭和9・18・27・36・45・54・63 ／平成9・18 |
| 四緑木星 | ブルー | 昭和8・17・26・35・44・53・62 ／平成8・17 |
| 五黄土星 | イエロー | 昭和7・16・25・34・43・52・61 ／平成7・16 |
| 六白金星 | ホワイト | 昭和6・15・24・33・42・51・60 ／平成6・15・24 |
| 七赤金星 | ホワイト | 昭和5・14・23・32・41・50・59 ／平成5・14・23 |
| 八白土星 | イエロー | 昭和4・13・22・31・40・49・58 ／平成4・13・22 |
| 九紫火星 | レッド | 昭和3・12・21・30・39・48・57 ／平成3・12・21 |

※注意　誕生日が正月～節分（2／3）迄の方は、前年の本命星になります。（旧暦を区切りとするため）
例：昭和54年1月18日生まれ→昭和53年と考える→『四緑木星』→吉色『ブルー』

2 次に「月命星早見表」で生まれた月を検討します。鈴木さんの本命星は『九紫火星』となりましたので、「月命早見表」より、4月生まれの場合、月命星は『三碧木星』となり、三碧木星の吉色は上の表より『ブルー』

## 月命星早見表

| 生まれ年 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 霜降 | 立冬 | 大雪 |
| 節入り | | 6日 | 4日 | 6日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 8日 | 8日 | 9日 | 8日 | 7日 |
| 本命星 | 一白・四緑・七赤 | 六白 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 |
| | 三碧・六白・九紫 | 三碧 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 |
| | 二黒・五黄・八白 | 九紫 | 二黒 | 一白 | 九紫 | 八白 | 七赤 | 六白 | 五黄 | 四緑 | 三碧 | 二黒 | 一白 |

※注意　月の節入り前の日に生まれた方は、前月の月命星になります。
例：昭和55年5月3日生まれ（本命星：二黒土星）、5月は6日が節入りとなり月命星は、
前月4月の『九紫火星』→吉色は『レッド』

**1と2より、鈴木さんの吉色は『レッド』と『ブルー』**

〈注意〉
月の節入りは毎年異なる場合もありますので、暦などをご参照の上、ご確認ください。